K4610X

Семейство продуктов	Вытяжной зонт
Подсемейство продуктов	Пароконденсация
Тип вытяжки	Устанавливается на печь
Дизайн	Скошенный
Дизайн	Дымоход
Отвод воздуха/пара	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Можно использовать для	ALFA420 и ALFA410 серии; Пароконвектомат 5 уровней для гастроемкостей GN1/1
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Полированная
Ширина (мм)	80 см



Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Штампованный
Фурнитура	Нержавеющая сталь		

Управление


Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	1	**Угольный фильтр в комплекте**	Да
Тип подсветки	Светодиодный	**Количество фильтров**	2
Мощность ламп подсветки	1,1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм
		Обратный клапан	Да
Максимальная производительность	900 м³/ч	**Шкала цветовой температуры света (°K)**	4000 K
Жироулавливающие фильтры	Лабиринтные		
Мощность мотора	330 Вт		

Электрическое подключение

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц		

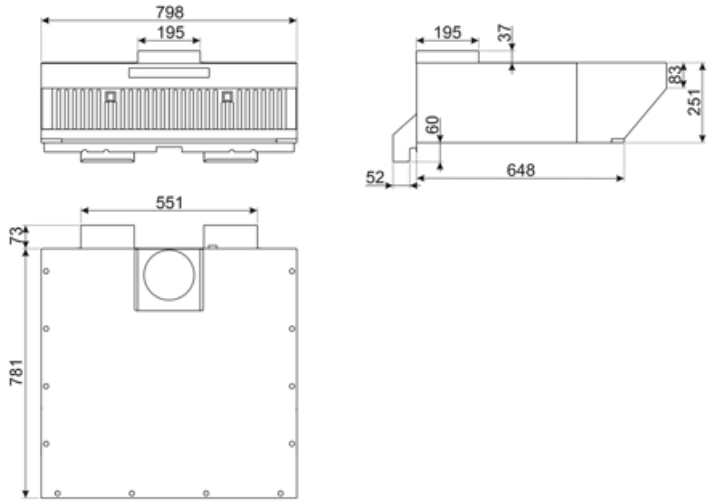

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код)	8017709314446	**Вес нетто**	19,810 kg
Габариты упакованного продукта (ШхГхВ)	798x854x251 mm	**Вес нетто (кг)**	24,230 kg

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Диммер подсветки