

# K510X

<b>Família</b>	Exaustor profissional
<b>Subfamília</b>	Condensação
<b>Tipo de exaustor</b>	Instalado no forno
<b>Série</b>	Ângular
<b>Série</b>	Trapézio
<b>Filtragem</b>	Filtro de recirculação de ar
<b>Controlo eletrónico</b>	Sim
<b>Compatível com</b>	Forno combinado a vapor com 4 bandejas de 600x400 mm; Forno combinado com 10 bandejas GN1/1;; Forno combinado com 5 bandejas GN1/1
<b>Material</b>	Aço inox
<b>Tipo de aço inox</b>	Escovado
<b>Largura</b>	80 cm



## Design

<b>Cor</b>	Aço inox	<b>Logótipo</b>	Logótipo embutido
<b>Acabamento dos componentes</b>	Componentes em aço inox		

## Comandos

<b>Comandos</b>	Soft touch	<b>Cor dos LEDs</b>	Display com LEDs brancos
-----------------	------------	---------------------	--------------------------

## Especificações técnicas




<b>Capacidade máxima de extração livre (P0)</b>	900 m <sup>3</sup> /h	<b>Nº de filtros</b>	2
<b>Filtros antigordura</b>	Filtro labiríntico retardante de chamas em aço inoxidável AISI 304	<b>Diâmetro da conduta de exaustão</b>	150 mm
<b>Potência do motor</b>	320 W	<b>Válvula antirretorno</b>	Sim

## Ligação elétrica

<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	2500 mm
<b>Frequência (Hz)</b>	50-60 Hz		

## Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo FLT6

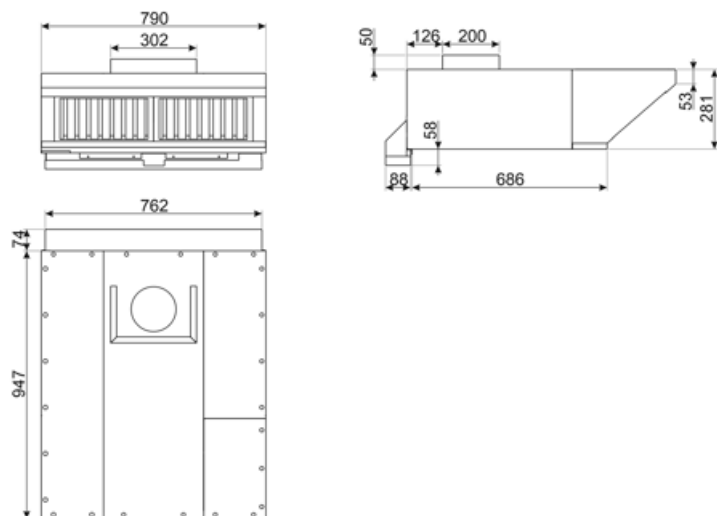

Dados de logística

Código EAN	8017709333010	Peso líquido	19.810 kg
Dimensões do produto embalado (LxPxA)	790x1021x339 mm	Peso bruto (Kg)	24.230 kg

## Acessórios Compatíveis

---

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



## Symbols glossary

---



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.