

K510X

Семейство продуктов	Вытяжной зонт
Подсемейство продуктов	Пароконденсация
Тип вытяжки	Устанавливается на печь
Дизайн	Скошенный
Дизайн	Дымоход
Отвод воздуха/пара	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Можно использовать для	Конвектомат-пароварка, 4 противня 600x400 мм.; Пароконвектомат 10 уровней для гастроемкостей GN1/1; Пароконвектомат 5 уровней для гастроемкостей GN1/1
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Ширина (мм)	80 см



Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Фурнитура	Нержавеющая сталь		

Управление

Управление	Мягкое прикосновение	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	----------------------	------------------------------------	-------

Технические характеристики



Максимальная производительность	900 м ³ /ч	Количество фильтров	2
Жирулавливающие фильтры	Огнестойкий лабиринтный фильтр из нержавеющей стали AISI 304	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность мотора	320 Вт	Обратный клапан	Да


Электрическое подключение

Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	2500 мм
Частота тока	50-60 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

FLT6

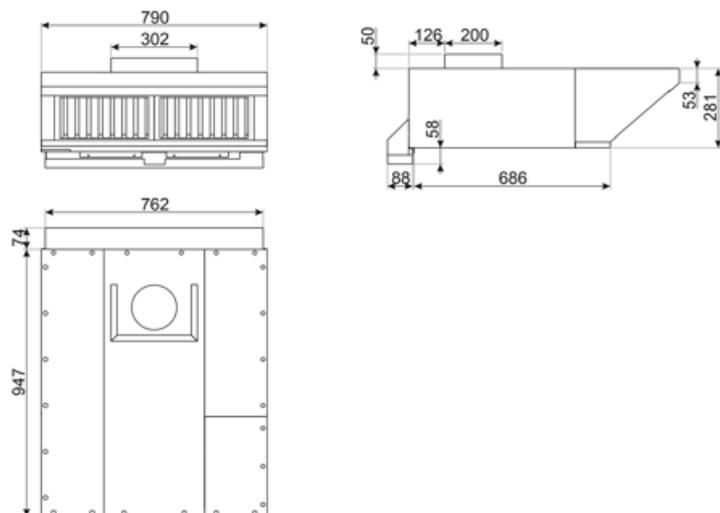

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код) 8017709333010
Габариты упакованного продукта (ШхГхВ) 790x1021x339 mm

Вес нетто 19.810 kg
Вес нетто (кг) 24.230 kg

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.