K510X

Семейство продуктов	Вытяжной зонт
Подсемейство продуктов	Пароконденсация
Тип вытяжки	Устанавливается на печь
Дизайн	Скошенный
Дизайн	Дымоход
Отвод воздуха/пара	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Можно использовать для	Конвектомат-пароварка, 4 противня 600x400 мм.; Пароконвектомат 10 уровней для гастроемкостей GN1/1; Пароконвектомат 5 уровней для гастроемкостей GN1/1
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Ширина (мм)	80 см

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Штампованный
Фурнитура	Нержавеющая сталь		

Управление

Управление	Мягкое прикосновение	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Технические характеристики

Максимальная производительность	900 м³/ч	**Количество фильтров**	2
		Диаметр воздуховода	150 мм
Жироулавливающие фильтры	Огнестойкий лабиринтный фильтр из нержавеющей стали AISI 304	**Обратный клапан**	Да
Мощность мотора	320 Вт		

Электрическое подключение

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	2500 мм
Частота тока	50-60 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT6

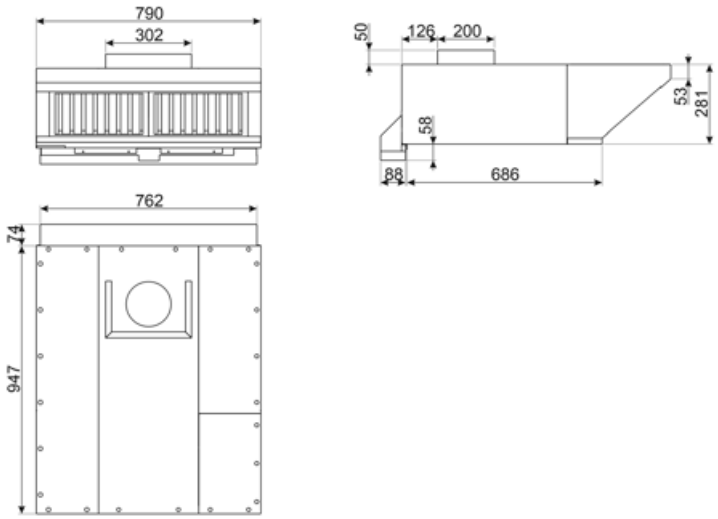

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код)	8017709333010	**Вес нетто**	19,810 kg
Габариты упакованного продукта (ШхГхВ)	790x1021x339 mm	**Вес нетто (кг)**	24,230 kg

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.