

K90XE



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709204082
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Világos színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	780 m³/h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	275 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	306	55

2. sebességfokozat	404	59
3. sebességfokozat	545	65
Intenzív sebesség	755	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 60 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) B

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 28

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) B

Világításhatékonyság (LE) 105.5 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 85.4 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) B

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 306 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 567 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 755 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 55 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 65 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 71 dBA

Időnövekedési tényező (F) 1.00

Energiahatékonysági mutató 57.1

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 375 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 436 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 162 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 2 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 232 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 65 dBA

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Áramerősség	1 A
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm

Optionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC161
Távírányító	No

Kürtő hosszabbító	No
Szellőzőnyílás	No

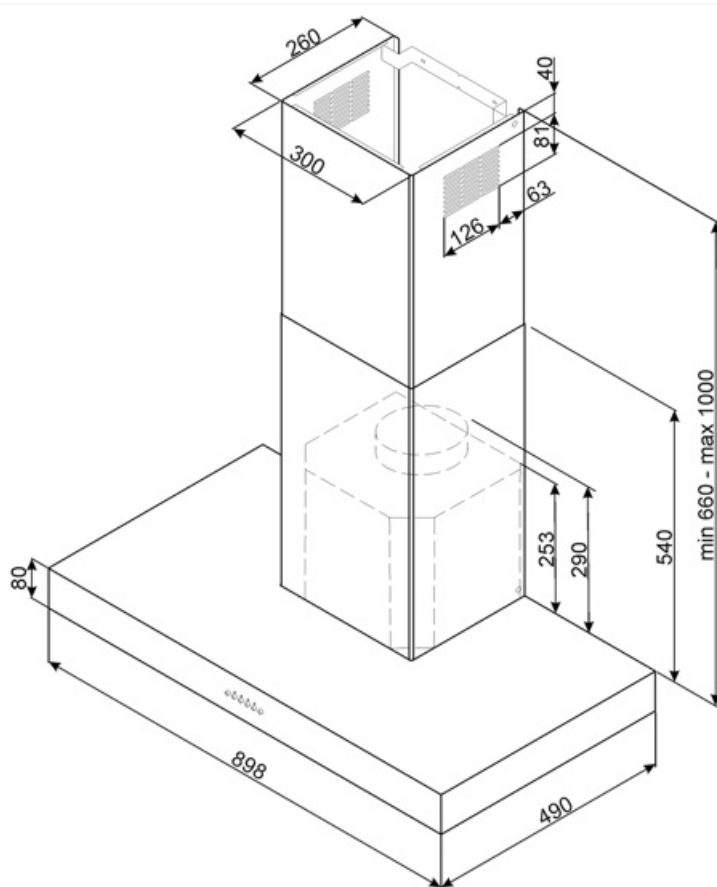

Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.