

KA1VAE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211912
Estetik	Colonial
Färg	Antracit
Material på detaljer	Silver
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Colonial
Antal vred	2	Färg på kontroller	Silver

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	331	52
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	547	63
Intensivläge	788	71

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEchood)	55 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	90,9 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	80,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	331 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	547 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	788 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	52 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindex	51,9
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	406 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	449 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	164 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	63 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Creme	Andra tillgängliga färgkoder	KA1VPE
---------------------------	-------	------------------------------	--------

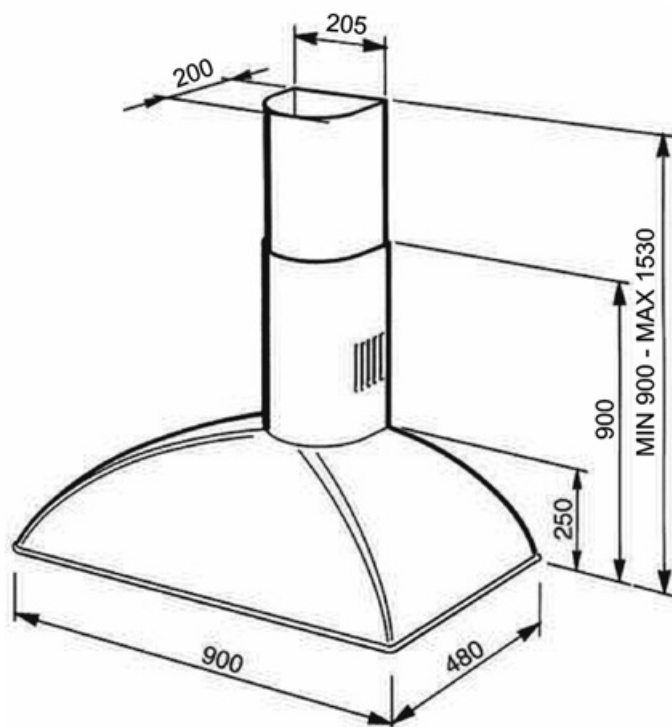

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.