

# KA1VPE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709211929
Esthetiek	Coloniale
Kleur	Crème
Afwerking componenten	Zilver
Logo	Geassembleerd





## Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Coloniale
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Zilver

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	331	52

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	547	63
Snelheid Intensief	787	71

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 55 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 90,9 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 80,1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 331 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 547 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 788 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 52 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 63 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie-index 51,9

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 406 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 449 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 164 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 200 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 63 dBA

## Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 277 W  
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz  
Lengte voedingskabel 1000 mm

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Antraciet

Codes andere beschikbare kleuren KA1VAE

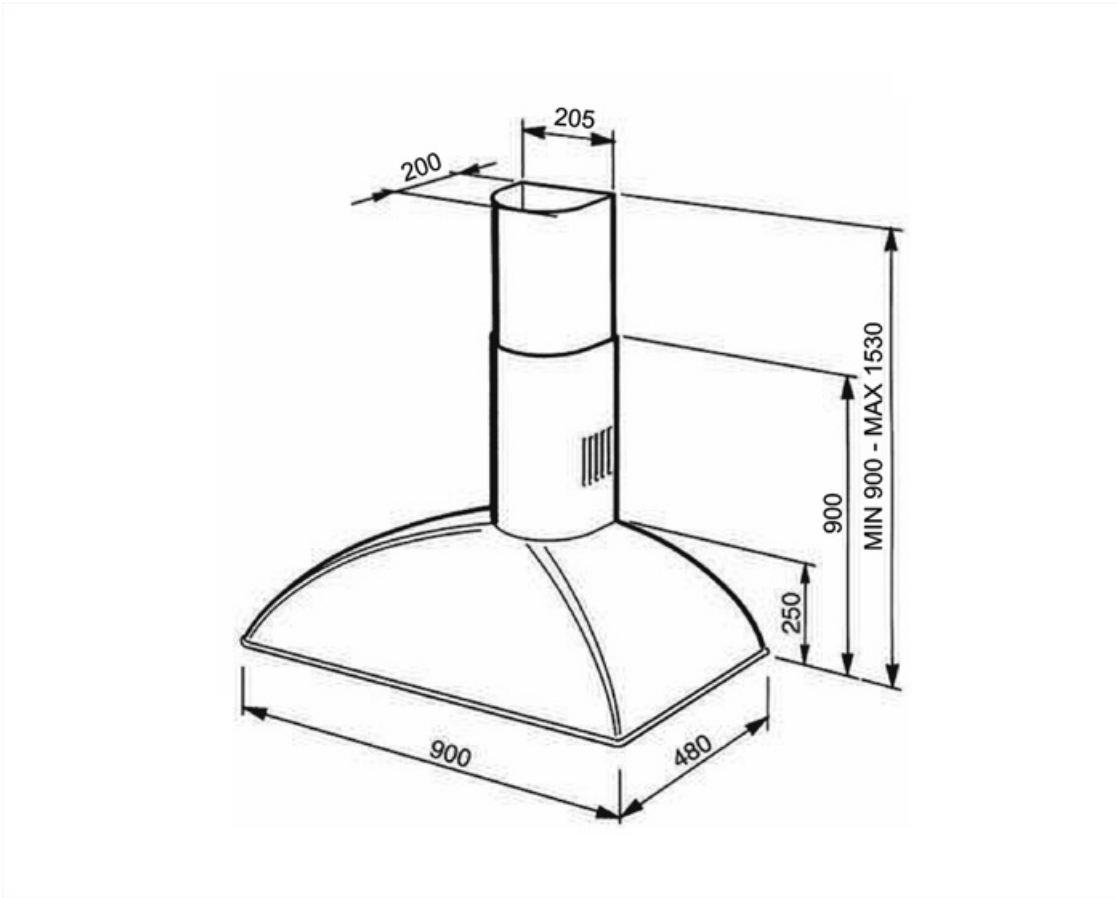

---

## Compatibele Accessoires

---


### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal  
AISI 304 Het filter kan in de  
vaatwasser op 50 °C worden  
gewassen (water en geschikt  
afwasmiddel) en om het te drogen in  
de oven op 180°C 25 minuten



---

## Symbols glossary

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



**A:** Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



**Intensieve / turbo-stand:** wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.