

KAP700XE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Piatta a T **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709203993

Larghezza cappa 70 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox Finitura Satinato Colore serigrafia Nero Logo **Imbutito**



Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





2 N° di luci N° di filtri

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 1 W Diametro imbocco 150 mm

motore Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

istallazione da piano Capacità massima 590 m³/h cottura gas d'aspirazione in

modalità libera (P0) Distanza minima

650 mm

istallazione da piano Potenza motore 200 W cottura elettrico

> Valvola di non ritorno Sì

Distanza minima

750 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	227	45



Velocità 2	313	54
Velocità 3	561	66

Prestazioni / Etichetta Energetica


	A

B			
Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla	45 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	В	velocità minima (SPEmin)	
Efficienza fuido dinamica (FDE)	22,2	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima	66 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	С	(SPEmax)	
Efficienza di illuminazione (LE)	100,2 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	1,2
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Α	Indice di efficienza energetica	66,8
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,9 %	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza	296 m³/h
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	С	(Qbep)	250.5
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	227 m³/h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima	358 Pa
Portata d'aria alla	561 m³/h	efficienza (Pbep)	
velocità massima (Qmax)		Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	133 W
		Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	221 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di	202 W	Frequenza	50-60 Hz
collegamento elettrico		Lunghezza cavo di	1000 mm
Tensione	220-240 V	alimentazione	



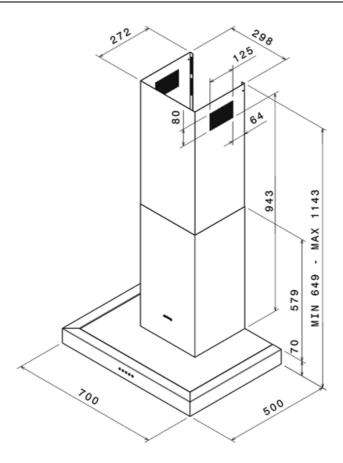



Accessori Compatibili



FLT4 kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.