

KAP700XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709203993
Larghezza cappa	70 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Colore serigrafia	Nero
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

1 W

Temperatura di Colore
della luce (K)

4000 K

Capacità massima
d'aspirazione in
modalità libera (P0)

590 m³/h

Potenza motore

200 W

N° di filtri

2

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco
motore

150 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura gas

750 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura elettrico

650 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	227	45

Velocità 2	313	54
Velocità 3	561	66


Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	45 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	22,2	Fattore di aumento del tempo (F)	1,2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Indice di efficienza energetica	66,8
Efficienza di illuminazione (LE)	100,2 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	296 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	358 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,9 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	133 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	227 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	221 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	561 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	202 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

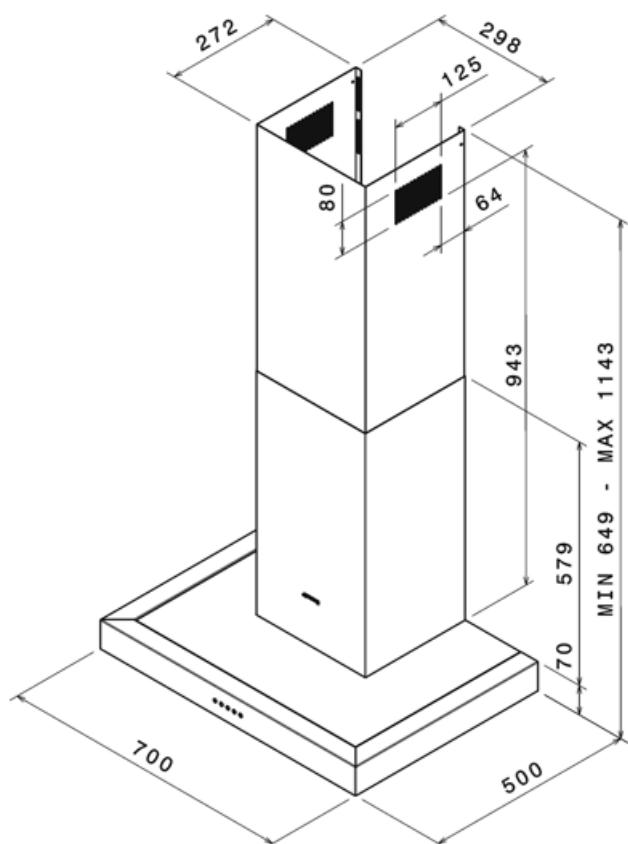

Accessori Compatibili



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A^a
b_b



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.