KAP700XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709203993
Larghezza cappa	70 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Colore serigrafia	Nero
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	1 W
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	590 m³/h
Potenza motore	200 W

N° di filtri	2
Filtri antigrasso	Alluminio
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocità 1	227	45

Velocità 2	313	54
Velocità 3	561	66


Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	22,2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C
Efficienza di illuminazione (LE)	100,2 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,9 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	227 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	561 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	45 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,2
Indice di efficienza energetica	66,8
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	296 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	358 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	133 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	221 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	202 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Spina	No

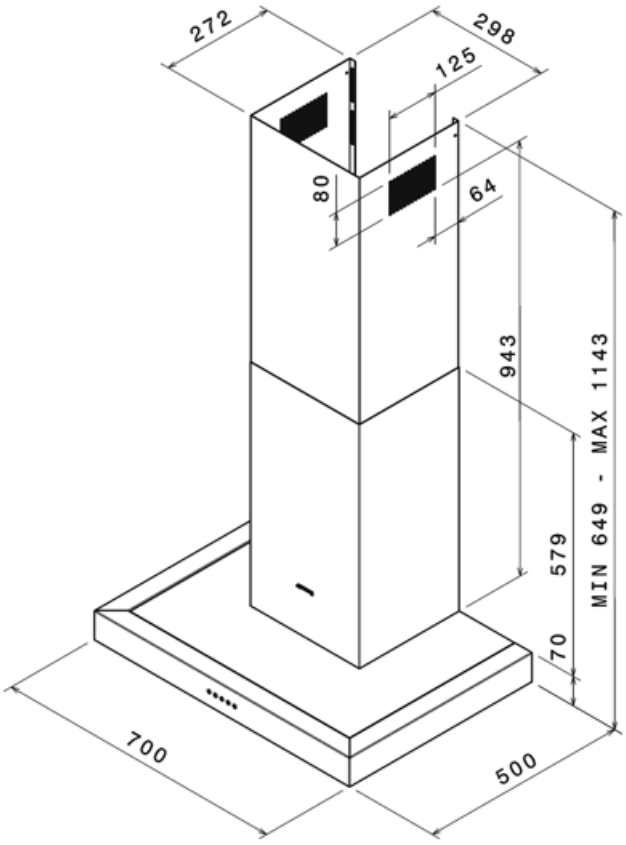
272
298
125
80
64
943
MIN 649 - MAX 1143
579
70
700
500

Accessori Compatibili



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

