

KAP800XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709204006
Páraelszívó szélessége	80 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Világos színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	590 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	241	46
2. sebességfokozat	313	54

3. sebességfokozat	615	67
-----------------------	-----	----


Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	66 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	46 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	22.7	Időnövekedési tényező (F)	1.2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Energiahatékonysági mutató	67.8
Világításhatékonyság (LE)	74.3 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	332 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	362 Pa
Zsírűző hatékonyság (GFE)	78.9 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	147 W
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	C	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	241 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	164 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	615 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm

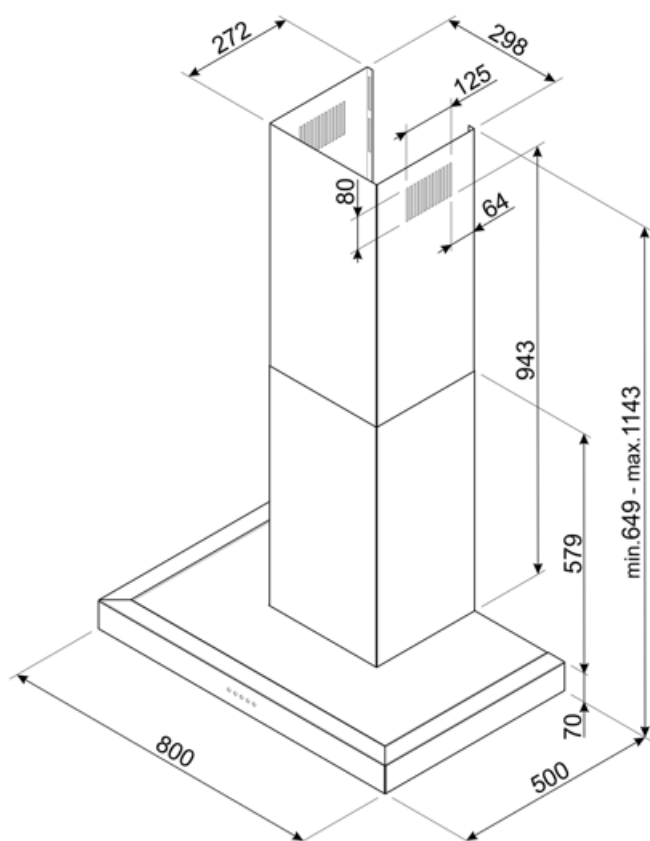

Compatible Accessories



FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.