

KAP900HX

Familia

Tipo CampanaDecoración muralDiseñoForma de TFiltraciónExtracción

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709064983

Ancho 90 cm

Estética Universal

Color Acero inoxidable

Campana

Acabado Satinado Logo Embutido



195 W

3

Mandos

Regulación de mandos Botones

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces 2

Tipo de Luz Halógenas Nº de Filtros

Potencia luz28 WFiltros antigrasaAluminioCapacidad máxima de450 m³/hDiámetro embocadura120 mm

Potencia motor

aspiración en motor

modalidad libre (P0)

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	179	54
Velocidad 2	295	56
Velocidad 3	335	67

SMEG SPA 14/12/2025



Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood)

Clase eficiencia energética (EEC)

Eficiencia Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)

Clase de eficiencia de iluminación (LE)

Eficiencia de iluminación G

(LEC)

Eficiencia de filtrado de 59.5 % grasa (GFE)

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)

Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)

Flujo de aire a la máxima potencia

(Qmax)

137 kWh/a

7,2

2,8 lux/W

179 m³/h

335 m³/h

251 W

eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 56 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 154 lux

Emisiones sonoras en el 54 dBA

Emisiones sonoras en el 67 dBA

aire ponderadas por el

aire ponderadas por el

valor A en su ajuste

normal: (SPEmax)

tiempo (F)

Factor aumento de

máximo de utilización

Caudal de aire medido

Presión de aire medida

en el mejor punto de

en el mejor punto de

Entrada de potencia

eléctrica medida en el

eficiencia (Qbep)

eficiencia (Qbep)

mejor punto de

valor A en su ajuste

normal:(SPEmin)

mínimo de utilización

la superfície de cocción

Nivel de potencia 67 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz)

Longitud del cable de

alimentación

50 Hz

2,00

206 m³/h

190 Pa

151 W

1500 mm


Opcionales no incluidos

Filtro de carbón FLT4 **Embocadura** motor

IMB120

SMEG SPA 14/12/2025



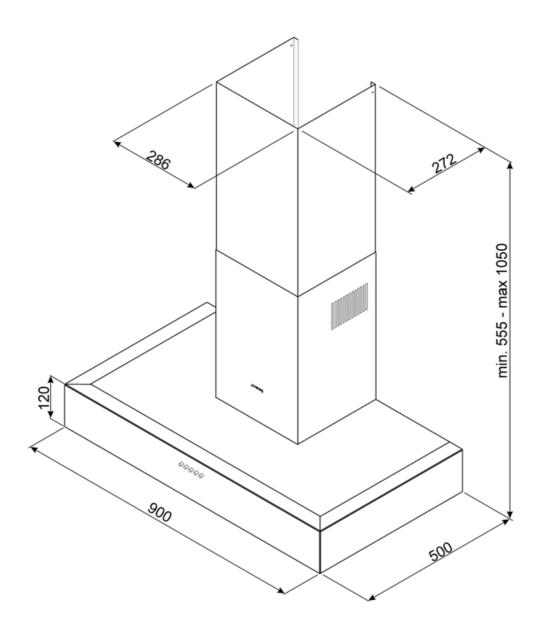

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 14/12/2025