

KAT1200HXE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201555
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	3	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerősség	8 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3500 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	260 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	4		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	240	46

2. sebességfokozat	336	55
3. sebességfokozat	448	62
Intenzív sebesség	603	69

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	58 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	28
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Világításhatékonyság (LE)	29 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	66 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	240 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	448 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	603 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)	69 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1.00
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	336 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	145 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	8 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	218 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	268 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No


Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő
Távírányító

KITFC900 - KITFC999
No

Kürtő hosszabbító
Szellőzőnyílás

KITCMNKAT
No

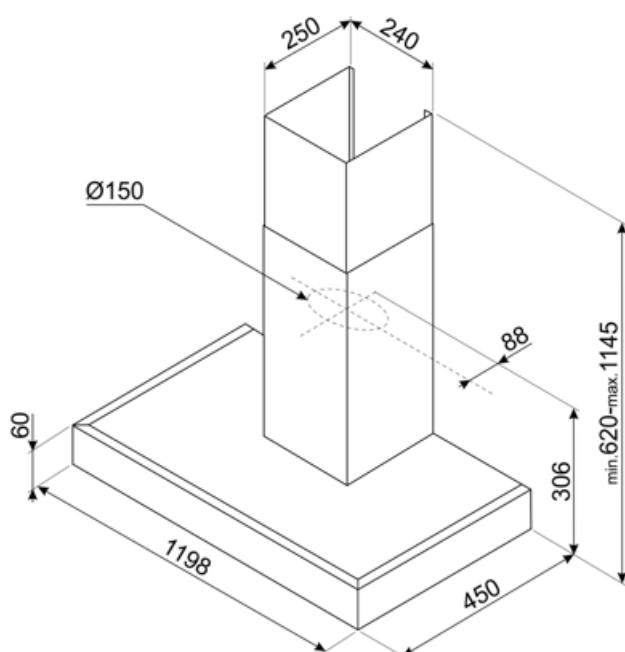

Compatible Accessories



KITCMNKAT

Kürtő hosszabbító, mérete 241 * 231 * 810 T-alakú páraelszívó KAT & KATE rozsdamentes acél



KITFC900

Aktivszén-szűrő Készlet: 1 db Nagy teljesítményű, mosható



KITFC999

Aktivszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.