

KAT1200HXE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709201555
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Logo	Silketrykk




Kontroller

Kontrollinnstilling	Knapper
---------------------	---------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	3	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbyte	Ja
Lyseffekt	8 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3500 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	750 m³/h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	260 W		
Antall filtre	4		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	240	46

Hastighet 2	336	55
Hastighet 3	448	62
Intensiv hastighet	603	69

Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0.49 W
Belysning Effektivitet (LE)	29 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	1.00
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	336 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	66 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	145 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	240 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	8 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	448 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	218 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	603 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	268 W	Frekvens	50 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

Tilvalg

Kullfilter	KITFC900 - KITFC999	Pipe ekspansjon	KITCMNKAT
Fjernkontroll	No	Luftutløp	No

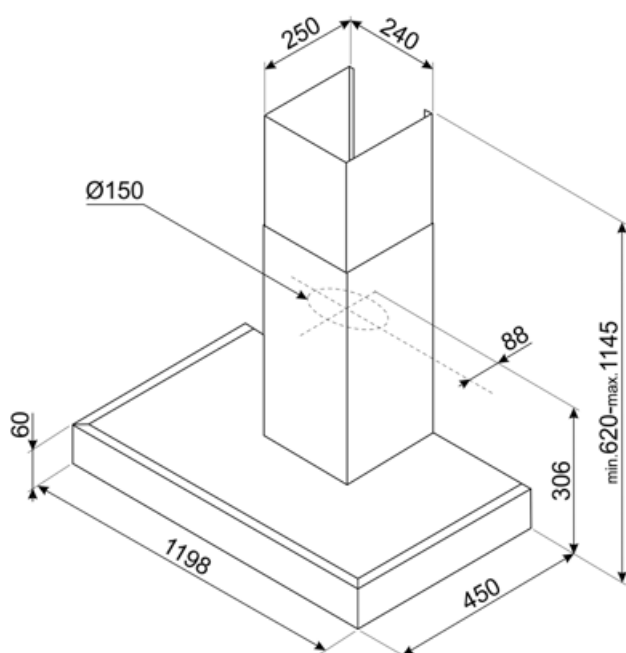

Compatible Accessories



KITCMNKAT

Skorsteinsforlenger mål 241 * 231 * 810
T-formet hette KAT & KATE Rustfritt stål



KITFC900

Kullfilter Sett med 1 del høy ytelse
vaskbart



KITFC999

Kullfilter Sett med 1 del

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.