

KAT600HXE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709201517
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk




Betjeninger

Betjeningsindstillinger Knapper

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	2 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3500 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	750 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	260 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	240	46

Hastighed 2	336	55
Hastighed 3	448	62
Intensiv hastighed	603	69

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 56 kWh/a

Energieffektivitetsklasse B (EØF)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 28

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) B

Belysningens effektivitet (LE) 29 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 66 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) D

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 240 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 448 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 603 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 46 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 62 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 69 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 1,00

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 336 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 434 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 145 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 5 W

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 145 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 62 dBA

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering 265 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz
Kabellængde 1500 mm

Ekstraudstyr

Kulfilter KITFC900 - KITFC999
Fjernbetjening No

Skorstensforlængelse KITCMNKAT
Luftudtag No

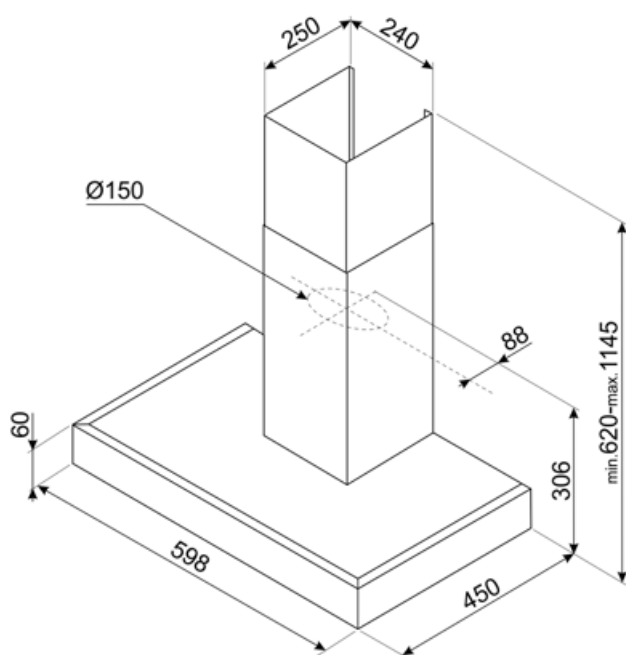

Compatible Accessories



KITCMNKAT

Skorstensforlænger dimensioner 241 *
231 * 810 T-formet emhætte KAT &
KATE Rustfrit stål



KITFC900

Kulfilter Sæt 1 stykke vaskbar med høj
ydeevne



KITFC999

Kulfilter Sæt 1 stk

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.