

KAT600HXE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709201517
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedientasten
-------------------	--------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	2 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3500 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	750 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Motorleistung	260 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	2		

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]

A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]

Leistungsstufe 1	240	46
Leistungsstufe 2	336	55
Leistungsstufe 3	448	62
Intensiv	603	69

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	56 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	28	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	B	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	29 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	336 m³/h
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Fettabscheidegrad (GFEhood)	66 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	145 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Beleuchtungsleistung	5 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	240 m³/h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	145 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	448 m³/h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	603 m³/h		

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	265 W	Frequenz	50 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1500 mm

Zubehör

Aktivkohlefilter	KITFC900 - KITFC999	Kaminschachtverlängerung	KITCMNKAT
Fernbedienung	No	Motoranschluss	No

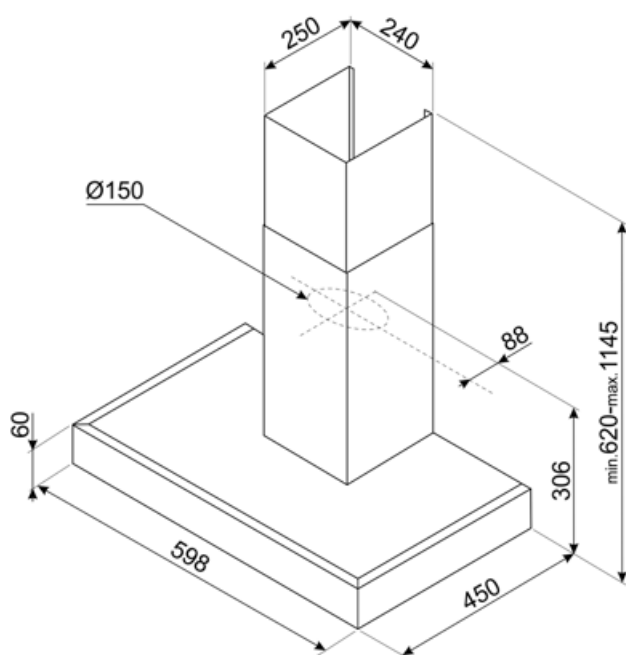

Kompatibel Zubehör



KITCMNKAT

Chimney extension dimension 241 * 231
* 810 T-shape hood KAT & KATE
Stainless Steel



KITFC900

Charcoal filter Kit 1 piece high
performances washable



KITFC999

Charcoal filter Kit 1 piece

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung

