

# KAT600HXE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural Diseño Forma de T Filtración Extracción

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709201517 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Serigrafiado Logo



### **Mandos**

Regulación de mandos **Botones** 

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva



### Características técnicas









Escala de temperatura 3500 K

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en modalidad libre (P0)

Potencia motor 260 W N° de Filtros 2

Filtros antigrasa Indicador cambio de

filtros

Diámetro embocadura

motor

Distancia mínima de la encimera de gas

Distancia mínima de la

encimera eléctrica Válvula de retención

150 mm 650 mm

Aluminio

Sí

500 mm

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	240	46

750 m<sup>3</sup>/h

**SMEG SPA** 14/12/2025



Velocidad 2	336	55
Velocidad 3	448	62
Velocidad intensiva	603	69

### Prestaciones/Etiqueta energética

B &	
Consumo anual	56 kWh/a
(AEChood)	
Clase eficiencia	В
energética ( EEC)	
Eficiencia	28
Fluidodinámica (FDE)	
Clase de eficiencia	В
fluido dinámico (FDEC)	
Clase de eficiencia de	29 lux/W
iluminación (LE)	

Eficiencia de iluminación A

(LEC) Eficiencia de filtrado de 66 %

grasa (GFE) Clase de eficiencia de

filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 240 m<sup>3</sup>/h

velocidad mínima (Qmin)

Flujo de aire a la 448 m<sup>3</sup>/h máxima potencia

(Qmax)

Flujo de aire en posición 603 m³/h reforzada Qboost)

Emisiones sonoras en el 46 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste

mínimo de utilización normal:(SPEmin)

Emisiones sonoras en el 62 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)

Emisiones sonoras en el 69 dBA

aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o

reforzada: (SPEboost)

Factor aumento de 1.00 tiempo (F)

Caudal de aire medido 336 m<sup>3</sup>/h

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Presión de aire medida 434 Pa

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Entrada de potencia 145 W

eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 5 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 145 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia 62 dBA

acústica más alta (Lwa)

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión

220-240 V

265 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de 50 Hz 1500 mm


alimentación

## Opcionales no incluidos

**SMEG SPA** 14/12/2025



Filtro de carbón KITFC900 - KITFC999 Extensión caña KITCMNKAT

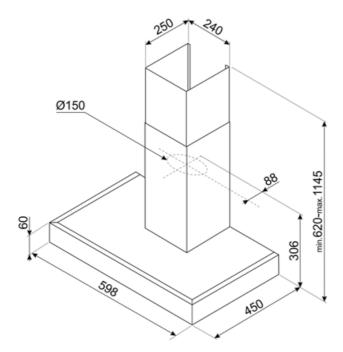

SMEG SPA 14/12/2025



# **Accesorios Compatible**



### **KITCMNKAT**

Chimney extension dimension 241 \* 231 \* 810 T-shape hood KAT & KATE Stainless Steel



KITFC900



### KITFC999

Charcoal filter Kit 1 piece

SMEG SPA 14/12/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 14/12/2025