

KAT600HXE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709201517
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Toetsen
--------------------	---------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3500 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	750 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	260 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	2		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	240	46
Snelheid 2	336	55
Snelheid 3	448	62

Snelheid Intensief	603	69
-----------------------	-----	----

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 56 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 28

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) B

Lichtefficiëntie (LEC) 29 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 66 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 240 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 448 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 603 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 62 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1,00

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 336 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 434 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 145 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 5 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 145 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 62 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 265 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters KITFC900 - KITFC999
Afstandsbediening No

Schachtverlenging KITCMNKAT
Ventilatie outlet No

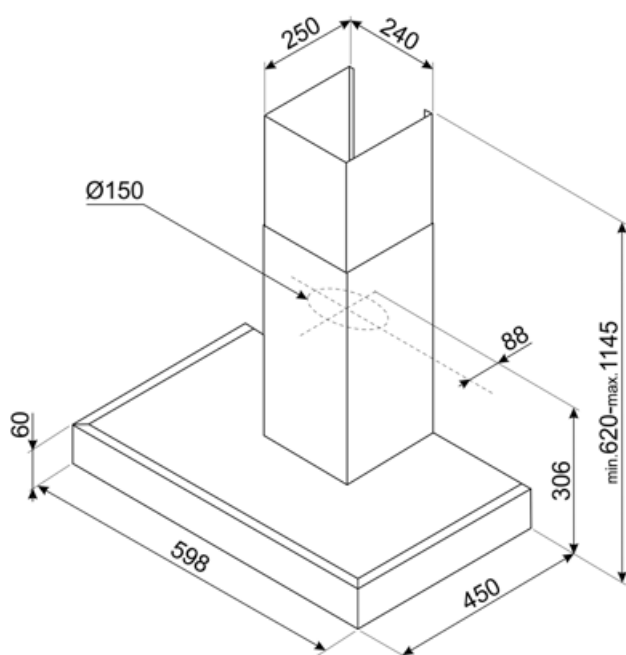

Compatibele Accessoires



KITCMNKAT

Schachtverlenging afm. 241x231x810 mm T-vormige kap KAT & KATE RVS



KITFC900

Charcoal filter Kit 1 piece high performances washable



KITFC999

Koofilter Kit 1 stuk

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.

