

# KAT900HXE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdriving
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709201548
Hette bredde	90 cm



## Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk

## Kontroller

Kontrollinnstilling	Knapper
---------------------	---------

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	2 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala lampefarge	3500 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	750 m <sup>3</sup> /h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Motoreffekt	260 W	Tilbakeslagsventil	Ja
Antall filtre	3		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	240	46

Hastighet 2	336	55
Hastighet 3	448	62
Intensiv hastighet	603	69

## Kapasitets-/energetikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	28	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,49 W
Belysning Effektivitet (LE)	29 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	336 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	66 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	145 W
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	240 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	448 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	145 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	603 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	265 W	Frekvens	50 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

## Tilvalg

Kullfilter	KITFC900 - KITFC999	Pipe ekspansjon	KITCMNKAT
------------	---------------------	-----------------	-----------

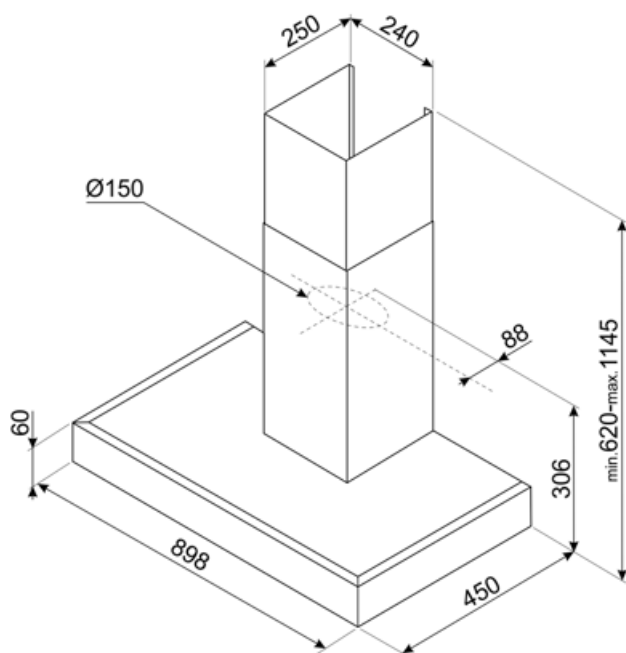

---


## Not included accessories

---




### **KITCMNKAT**

Skorsteinsforlenger mål 241 \* 231 \* 810  
T-formet hette KAT & KATE Rustfritt stål



### **KITFC900**

Kullfilter Sett med 1 del høy ytelse  
vaskbart








### **KITFC999**

Kullfilter Sett med 1 del

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.     |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.     |
|  |  |   |   |