

KAT900HXE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709201548
Bredd på fläkt	90 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Knappar
------------	---------

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	2 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3500 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	750 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	260 W	Backventil	Ja
Antal filter	3		

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	240	46
Hastighet 2	336	55
Hastighet 3	448	62

Intensivläge	603	69
--------------	-----	----

Kapacitet/energetikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	56 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0,49 W
Ljuseffektivitet (LE)	29 lux/W	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	336 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	66 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	434 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	145 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	240 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	448 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	145 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	603 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	265 W	Frekvens	50 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

Extra tillbehör

Kolfilter	KITFC900 - KITFC999	Skorstensförlängning	KITCMNKAT
-----------	---------------------	----------------------	-----------

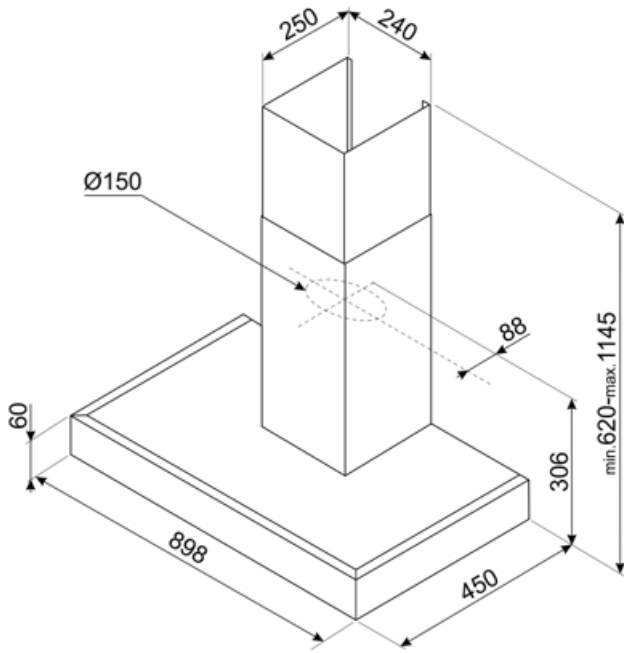

Tillbehör ingår ej



KITCMNKAT

Skorstensförläningning Mått:
241x231x810mm Rostfritt stål



KITFC900

Kolfilter 1-pack High performance -
tvättbart



KITFC999

Kolfilter 1 uppsättning

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.

