

KATE600CEX

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Box Type d'aspiration Evacuation

Matériau Inox Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709255053

Largeur hotte 60 cm Esthétique Universel Couleur Inox **Finition** Satiné Sérigraphié Logo



Commandes

Type de commandes **Touches**

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie







Nombre de lampes Type d'éclairage LED Puissance de l'éclairage 2,5 W Température de Couleur 3500 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 612 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 175 W Nombre de filtres 2

d'installation au dessus d'une table de cuisson

moteur

Distance minimale d'installation au dessus

Filtres anti-graisses

Filtres charbon fournis

Diamètre de sortie du

Distance minimale

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour

	_gremog		
	*#E_co.140/3		
	\$ 01 T T		
0000			
	1		

Aluminium

150 mm

650 mm

500 mm

Oui

Oui

Capacité d'aspiration (IEC	Niveau sonore (IEC
61591) [m³/h]	60704-2-13) [dBA]

	61591) [m³/h]	60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	241	46

SMEG SPA 12/12/2025



Vitesse 2	370	56
Vitesse 3	590	65

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

C

240 m³/h

C t

Consommation d'énergie annuelle (AEC) C Classe d'efficacité énergétique Efficacité 20,2 fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité C fluidodynamique

Efficacité lumineuse (LE) 76,1 lux/W Α

Classe d'efficacité **lumineuse**

Efficacité de filtration 76 % des graisses

Classe d'efficacité de filtration des graisses

Débit d'air à la vitesse minimale

Débit d'air à la vitesse 581 m³/h

maximale (Qmax)

77 kWh/a Emission acoustique de 47 dBA

> l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)

Emission acoustique de 68 dBA

l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)

Facteur d'augmentation 1,3

du temps (F)

Débit d'air mesuré au 336 m³/h point de rendement

maximal

Pression d'air mesurée 334 Pa

au point de rendement maximal

Puissance électrique à 155 W

l'entrée mesurée au point de rendement maximal

Puissance nominale du

5 W système d'éclairage Eclairement moyen du 381 lux

système d'éclairage sur la surface de cuisson

(Emiddle) Niveau de bruit au réglage le plus élevé

68 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique

Tension

220-240 V

180 W

Fréquence Longueur du câble d'alimentation


50-60 Hz 1500 mm

Options non incluses

Filtres à charbon Νo Kit extension de **KITCMNKAT** cheminée

SMEG SPA 12/12/2025



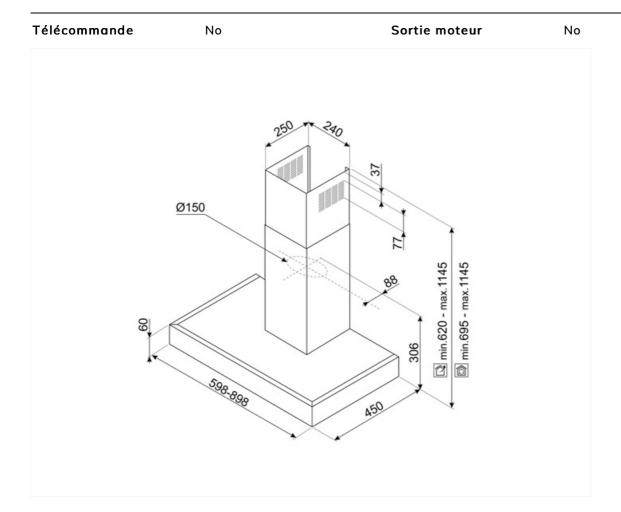

SMEG SPA 12/12/2025



Accessoires Compatibles



KITCMNKAT

Extension de la cheminée Dimensions 241 x 231 x 810 mm Pour hottes pyramidales KAT & KATE Inox



KITFC900

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce



KITFC999

Filtre charbon Kit 1 pièce

SMEG SPA 12/12/2025



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

C t D

SMEG SPA 12/12/2025