

KATE600CEX

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709255053
Páraelszívó szélessége	60 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsír szű űrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Aktív szén -szű rők mellékelve	Igen
Fényerősség	2.5 W	Szellő zőny ílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3500 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	612 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	175 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szű rők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	241	46
2. sebességfokozat	370	56
3. sebességfokozat	590	65

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	77 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámpon (SPEmin)	47 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	20,2	Időnövekedési tényező (F)	1,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	336 m ³ /h
Világításhatékonyság (LE)	76,1 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	334 Pa
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	155 W
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76 %	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	5 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	381 lux
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	240 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	68 dBA
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	581 m ³ /h		


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	180 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
		Tápkábel hossza	1500 mm

Opcionális tartozékok

Kürtő hosszabbító

KITCMNKAT

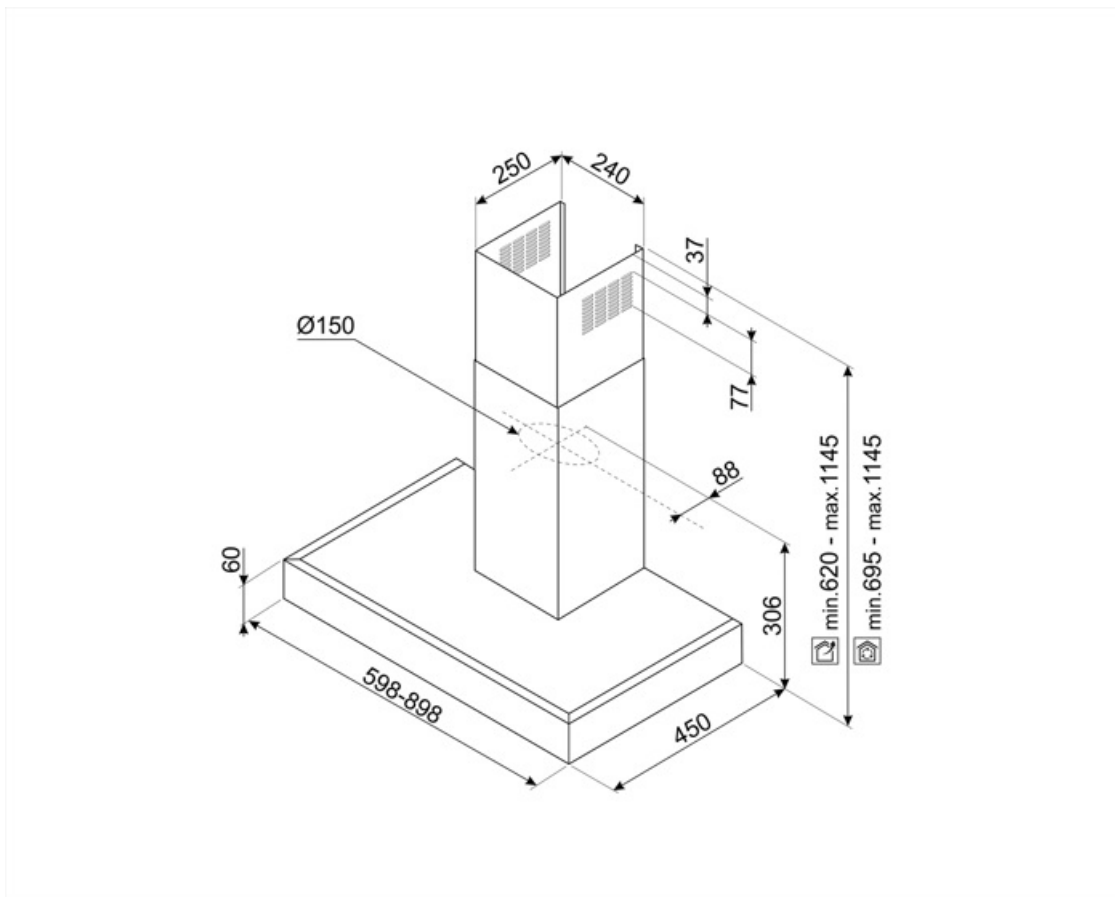

Not included accessories



KITFC900

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db Nagy teljesítményű, mosható



KITFC999

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITCMNKAT

Kürtő hosszabbító, mérete 241 * 231 * 810 T-alakú páraelszívó KAT & KATE rozsdamentes acél

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

