KATE600CEX

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709255053
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	2.5 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	612 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	175 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	241	46
2. sebességfokozat	370	56

3. sebességfokozat	590	65

Mellékelt tartozékok



Csőszűkítő	Igen	**Aktívszén-szűrők mellékelve**	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	77 kWh/a	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)**	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)**	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	20.2	**Időtartam-növelő tényező (F)**	1.3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)**	336 m³/h
Megvilágítási hatékonyság (LE)	76.1 lux/W	**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)**	334 Pa
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	**Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)**	155 W
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	76 %	**Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)**	5 W
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C	**Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)**	381 lux
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	240 m³/h	**Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)**	68 dBA
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	581 m³/h		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	180 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	No	**Kürtő hosszabbító**	KITCMNKAT
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

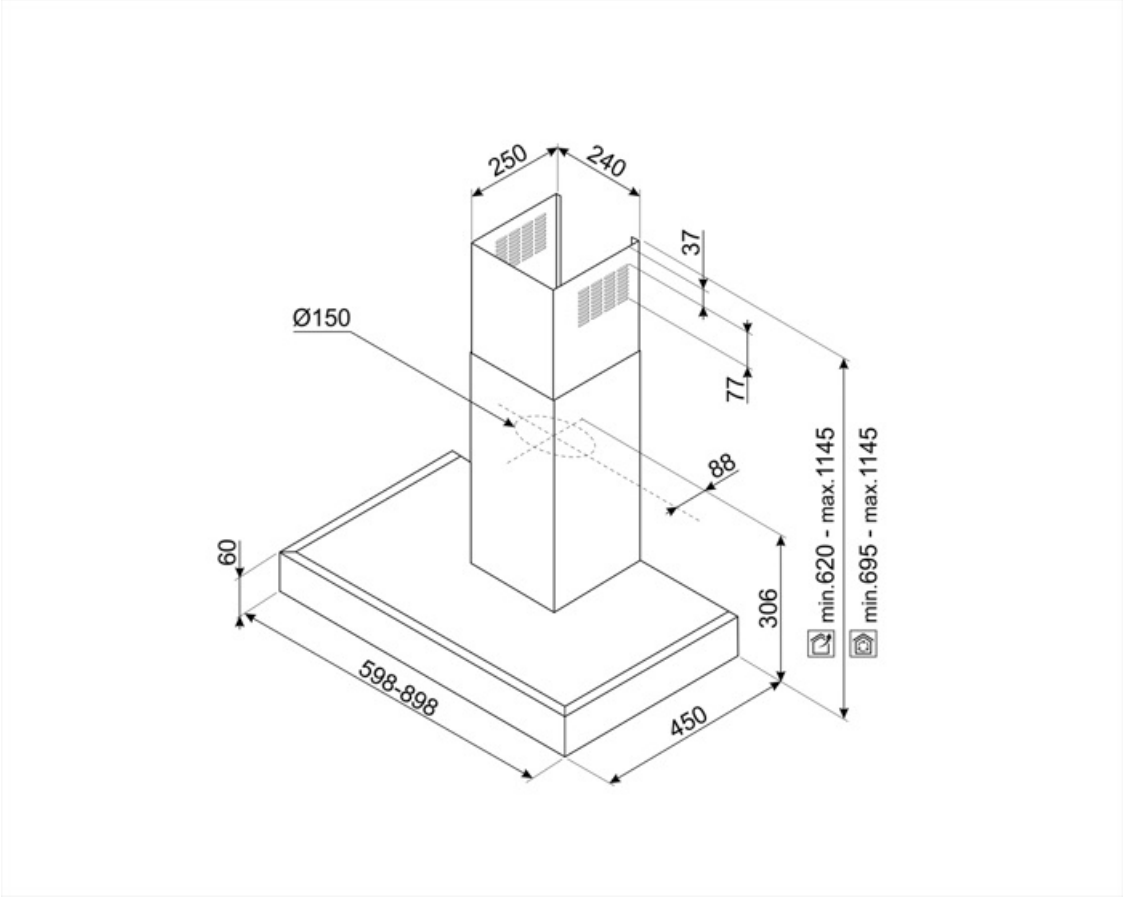

Compatible Accessories



KITCMNKAT

Kürtő hosszabbító, mérete 241 * 231 * 810 T-alakú páraelszívó KAT & KATE rozsdamentes acél



KITFC999

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITFC900

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db Nagy teljesítményű, mosható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

