

# KATE600CEX

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709255053
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok
----------	--------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	2.5 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	612 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	175 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	241	46
2. sebességfokozat	370	56

3. sebességfokozat	590	65
--------------------	-----	----

## Mellékelt tartozékok



<b>Csőszűkítő</b>	Igen	<b>Aktívszén-szűrők mellékelve</b>	Igen
-------------------	------	------------------------------------	------

## Teljesítmény / Energiacímke




<b>Éves energiafogyasztás (AEChood)</b>	77 kWh/a	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)</b>	47 dBA
<b>Energiahatékonysági osztály (EEC)</b>	C	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)</b>	68 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)</b>	20.2	<b>Időtartam-növelő tényező (F)</b>	1.3
<b>Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)</b>	C	<b>Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)</b>	336 m <sup>3</sup> /h
<b>Megvilágítási hatékonyság (LE)</b>	76.1 lux/W	<b>Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)</b>	334 Pa
<b>Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)</b>	A	<b>Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)</b>	155 W
<b>Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)</b>	76 %	<b>Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)</b>	5 W
<b>Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)</b>	C	<b>Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)</b>	381 lux
<b>Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)</b>	240 m <sup>3</sup> /h	<b>Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)</b>	68 dBA
<b>Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)</b>	581 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

<b>Elektromos csatlakozás névleges értéke</b>	180 W	<b>Tápkábel hossza</b>	1500 mm
<b>Feszültség</b>	220-240 V	<b>Csatlakozódugó</b>	Nem
<b>Frekvencia (Hz)</b>	50-60 Hz		

## Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	No	Kürtő hosszabbító	KITCMNKAT
Távirányító	No	Kivezető nyílás	No

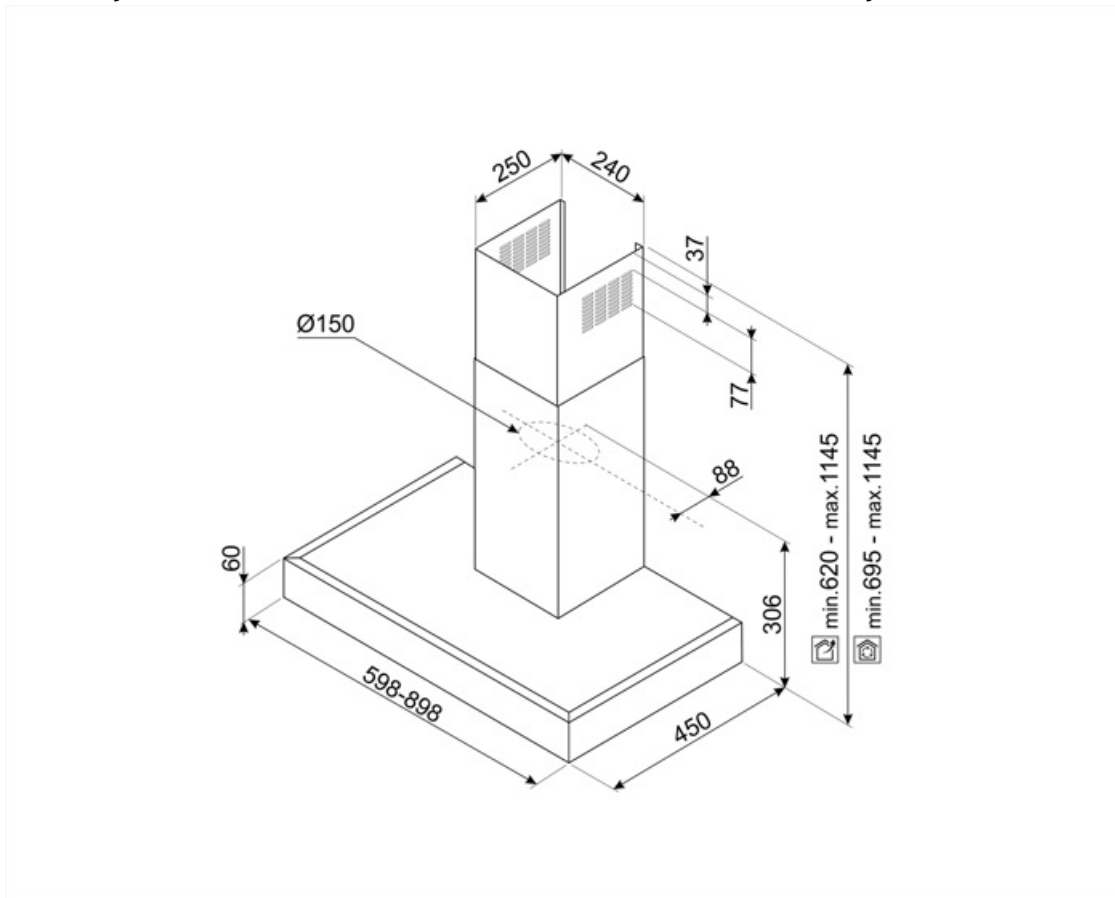

---


## Compatible Accessories

---



### KITCMNKAT

Kürtő hosszabbító, mérete 241 \* 231 \* 810 T-alakú páraelszívó KAT & KATE rozsdamentes acél



### KITFC900

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db Nagy teljesítményű, mosható



### KITFC999

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Aktívszén-szűrők:** Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

