

# KATE600CEX

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709255053

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Silk screen



## Comenzi

Setare control

Butoane

## Program / Funcții

Nr. de viteze

3

## Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

2.5 W

Scara temperaturii  
culorii deschise (°K)

3500 °K

Capacitate maximă de  
evacuare liberă

612 m³/h

Putere motor

175 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Filtre de cărbune incluse

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de  
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de  
plita ELECTRICĂ

500 mm

Valvă anti-retur

Da

|             | Rata de extracție IEC<br>61591 [m³/h] | Nivel de zgomot IEC 60704-<br>2-13 [dBA] |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Viteza<br>1 | 241                                   | 46                                       |
| Viteza<br>2 | 370                                   | 56                                       |

|             |     |    |
|-------------|-----|----|
| Viteza<br>3 | 590 | 65 |
|-------------|-----|----|

## Accesorii incluse

|                   |    |
|-------------------|----|
| Reducerea tubului | Da |
|-------------------|----|

## Etichetă performanță/energie



|                                                |            |                                                                          |          |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumul anual de eficiență (AEChood)          | 77 kWh/a   | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin) | 47 dBA   |
| Clasa de eficiență energetică (CEE)            | C          | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax) | 68 dBA   |
| Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)           | 20.2       | Factor de creștere a timpului (F)                                        | 1.3      |
| Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC) | C          | Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)          | 336 m³/h |
| Eficiența iluminării (LE)                      | 76.1 lux/W | Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)      | 334 Pa   |
| Clasa de eficiență a iluminării (LEC)          | A          | Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)      | 155 W    |
| Eficiența filtrării unsoarii (GFE)             | 76 %       | Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)               | 5 W      |
| Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC) | C          | Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)               | 381 lux  |
| Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)         | 240 m³/h   | Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)                  | 68 dBA   |
| Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)         | 581 m³/h   |                                                                          |          |

## Conexiune electrică


|                                          |           |                                 |          |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 180 W     | Frecvență (Hz)                  | 50-60 Hz |
| Tensiune                                 | 220-240 V | Lungimea cablului de alimentare | 1500 mm  |

## Disponibil de asemenea

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Alternative colours available | No |
|-------------------------------|----|

## Accesorii opționale

|                   |    |                     |           |
|-------------------|----|---------------------|-----------|
| Filtru de cărbune | No | Extensie coș de fum | KITCMNKAT |
| Telecomandă       | No | leșire aerisire     | No        |

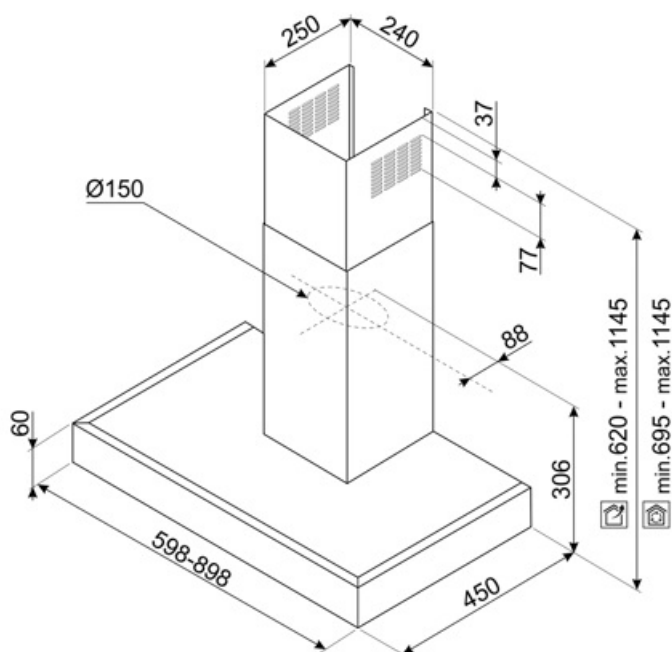

---

## Compatible Accessories

---



### **KITCMNKAT**

Extensie coș Dimensiune 241x231x810  
Hotă în formă de T KAT & KATE Oțel  
inoxidabil



### **KITFC900**

Filtru de cărbune Kit 1 bucată De înaltă  
performanță lavabil



### **KITFC999**

Filtru cărbune Kit 1 bucată

## Symbols glossary

---



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.