

KATE600CEX

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709255053
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Універсальний
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Кнопки
-------------------------	--------

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
----------------------	---

Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	2,5 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3500 K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Максимальна продуктивність	612 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Потужність мотора	175 Вт	Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	241	46

2-га швидкість	370	56
3-тя швидкість	590	65

Акcesуари в комплекті



Звуження трубки	Так	Вугільний фільтр в комплекті	Так
------------------------	-----	-------------------------------------	-----

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood})	77 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	C	Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE_{max})	68 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	20,2	Час збільшення коефіцієнта (F)	1,3
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	C	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	336 м ³ /ч
Ефективність освітлення (LE)	76,1 lux/W	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	334 Pa
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	155 Вт
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76 %	Нормальна потужність системи освітлення	5 Вт
Клас фільтрації (GFEC)	C	Середнє освітлення варильної поверхні (E_{middle})	381 lux
Продуктивність на мінімальній швидкості	240 м ³ /ч	Максимальний рівень шуму	68 дБ(А)
Продуктивність на максимальній швидкості (Q_{max})	581 м ³ /ч		

Електричне підключення

Номинальна потужність	180 Вт	Довжина електричного кабелю	1500 мм
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		


Опції

Вугільний фільтр	No	Розширення димоходу	KITCMNKAT
-------------------------	----	----------------------------	-----------

Пульт керування

No

Діаметр повітряпроводу No

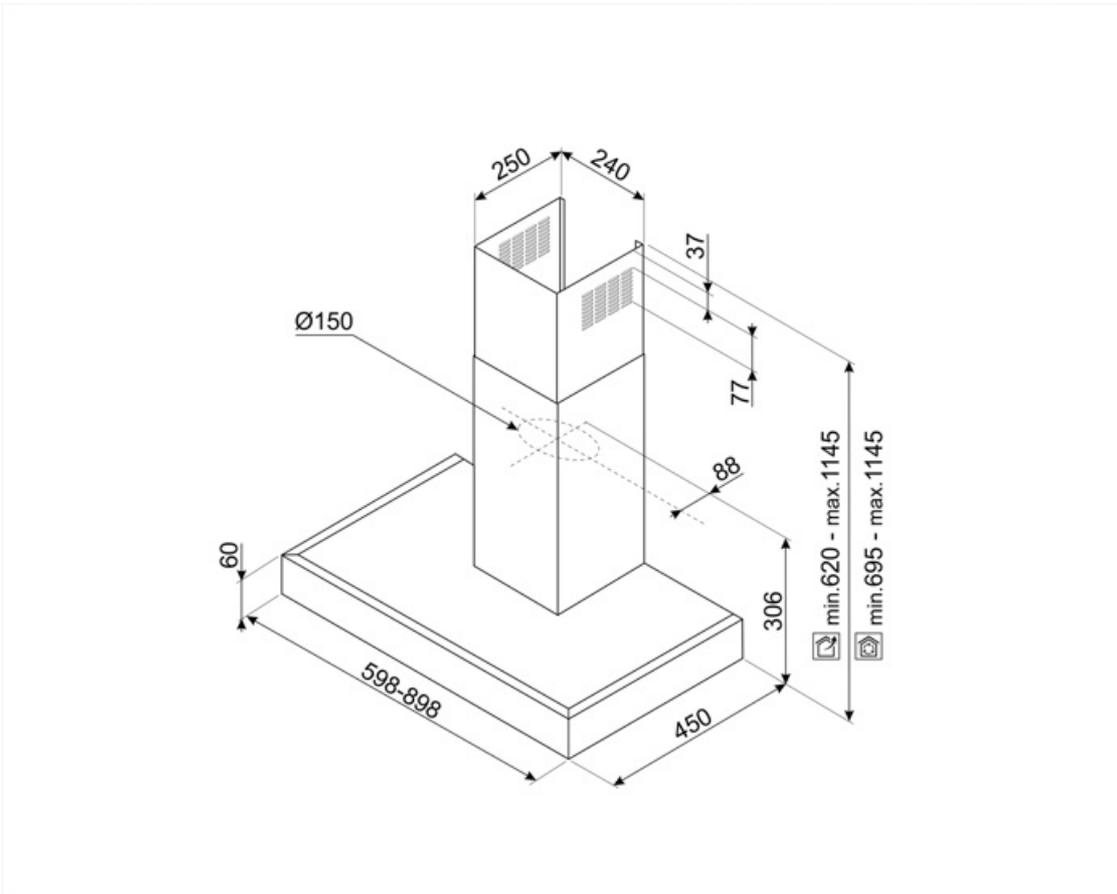

Compatible Accessories



KITCMNKAT

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм
Нержавеющая сталь Для Т-образных
вытяжек KAT & KATE



KITFC900

Угольный фильтр 1 штука



KITFC999

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

