

# KATE600EX

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube        |
| Design                   | Flache T-Form    |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja               |
| Material                 | Edelstahl        |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet        |
| EAN-Code                 | 8017709235130    |
| Ästhetik                 | Neutral          |
| Farbe                    | Edelstahl        |
| Oberfläche               | Gebürstet        |
| Farbe des Siebdrucks     | Schwarz          |
| Markenlogo               | Siebdruck        |



## Bedienelemente

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Art der Bedienung | Bedientasten |
|-------------------|--------------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
|----------------------------|---|

## Technische Eigenschaften

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
|  |  |   |           |
| Anzahl der Beleuchtungen   | 2   | Anzahl der Fettfilter                       | 2         |
| Art der Beleuchtung  | LED   | Art der Fettfilter                          | Aluminium |
| Beleuchtungsleistung   | 2,5 W   | Durchmesser für Motoranschluss              | 150 mm    |
| Skala der Licht-Temperatur   | 3500 °K   | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld     | 650 mm    |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)                       | 612 m <sup>3</sup> /h   | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 500 mm    |
| Motorleistung  | 175 W   | Luftrückschlagklappe                        | Ja        |

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 241   | 46  |

|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
| Leistungsstufe<br>2 | 370 | 56 |
| Leistungsstufe<br>3 | 590 | 67 |

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja

## Technische Daten / Energielabel




|   |             |   |          |
|---|-------------|---|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                   | 77 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 47 dBA   |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | C           | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)   | 68 dBA   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                     | 20,2        | Zeitverlängerungsfaktor (f)                                   | 1,3      |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)      | C           | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                              | 336 m³/h |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                          | 76,1 lux/W  | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)            | 334 Pa   |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                    | A           | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)              | 155 W    |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                             | 76 %        | Beleuchtungsleistung  | 5 W      |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)              | C           | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 381 lux  |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)          | 240 m³/h    | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 68 dBA   |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)          | 581 m³/h    |   |          |

## Elektrischer Anschluss

|                            |           |                 |          |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 180 W     | Frequenz        | 50-60 Hz |
| Spannung                   | 220-240 V | Länge Netzkabel | 1500 mm  |

## Zubehör

|                  |                     |                          |           |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Aktivkohlefilter | KITFC900 - KITFC999 | Kaminschachtverlängerung | KITCMNKAT |
| Fernbedienung    | No                  | Motoranschluss           | No        |

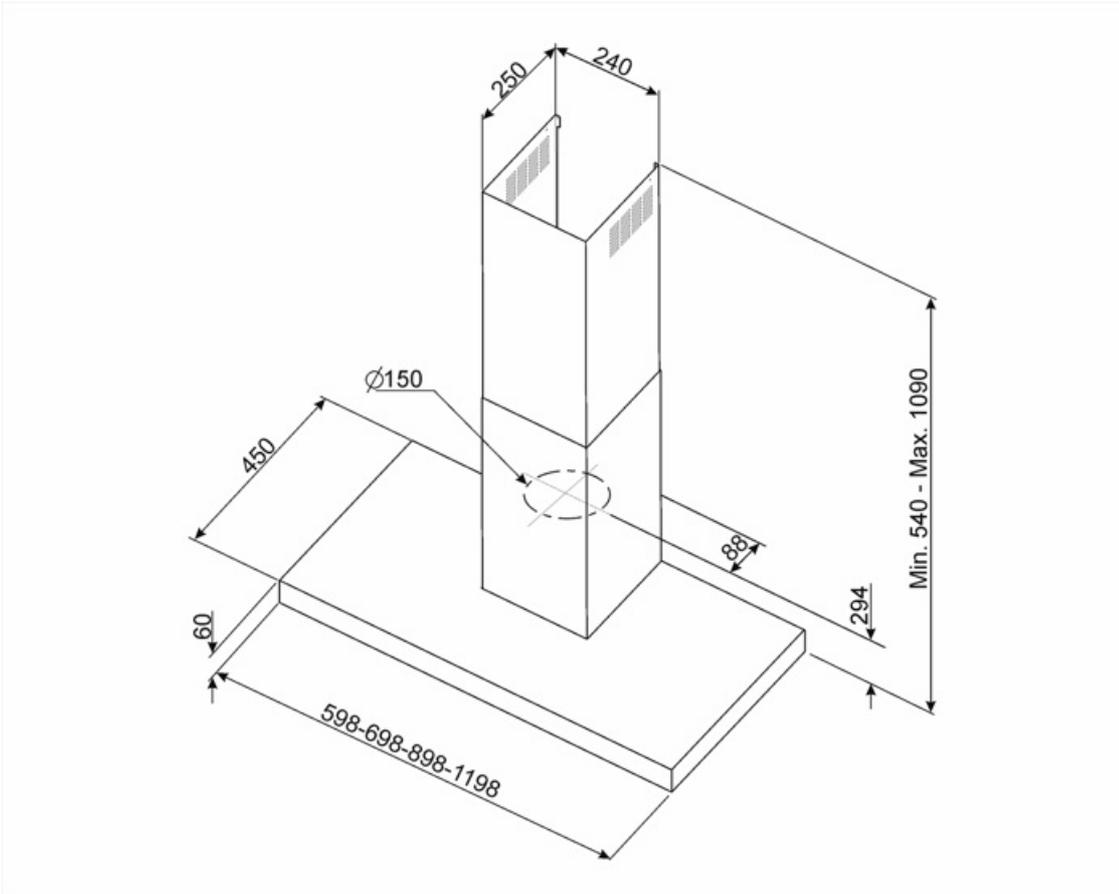

---

## Kompatibel Zubehör

---



### KITCMNKAT

Chimney extension dimension 241 \* 231  
\* 810 T-shape hood KAT & KATE  
Stainless Steel



### KITFC900

Charcoal filter. Kit 1 piece. High performances. Regenerable. To be whased after 3 months of use with hot water. To be changed after 3 years of use.

---

## Symbols glossary

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung