

KATE600EX

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709235130
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok
----------	--------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	2,5 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3500 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	612 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	175 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	241	46
2. sebességfokozat	370	56

3. sebességfokozat	590	67
--------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	77 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	20,2	Időtartam-növelő tényező (F)	1,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	336 m ³ /h
Megvilágítási hatékonyság (LE)	76,1 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	334 Pa
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	155 W
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	76 %	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	381 lux
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	240 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	68 dBA
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	581 m ³ /h		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	180 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC900 - KITFC999	Kürtő hosszabbító	KITCMNKAT
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

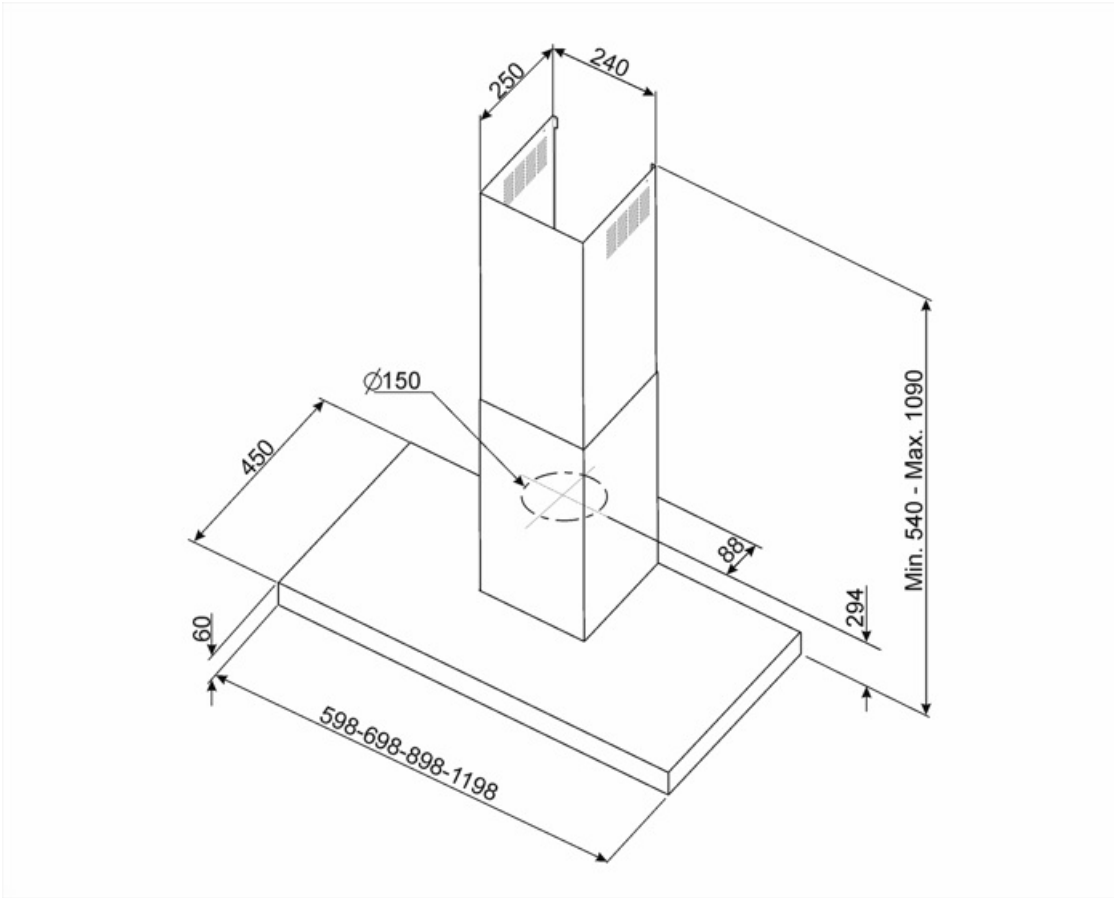

Compatible Accessories



KITCMNKAT

Kürtő hosszabbító, mérete 241 * 231 *
810 T-alakú páraelszívó KAT & KATE
rozsdamentes acél



KITFC900

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db Nagy
teljesítményű, mosható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.