

# KATE600EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235130
Larghezza cappa	60 cm



## Estetica

Estetica	Universale	Colore serigrafia	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		

## Comandi

Regolazione comandi	Tasti
---------------------	-------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	2
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	2.5 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3500 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	612 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	175 W		

Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	241	46
Velocità 2	370	56
Velocità 3	590	67

## Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	77 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	20,2	Fattore di aumento del tempo (F)	1,3
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	336 m³/h
Efficienza di illuminazione (LE)	76,1 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	334 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	155 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	381 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	240 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dB(A)
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	581 m³/h		

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di  
collegamento elettrico  
Tensione

180 W  
220-240 V

Frequenza  
Lunghezza cavo di  
alimentazione

50-60 Hz  
1500 mm


## Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC900 - KITFC999

Prolunga camino

KITCMNKAT

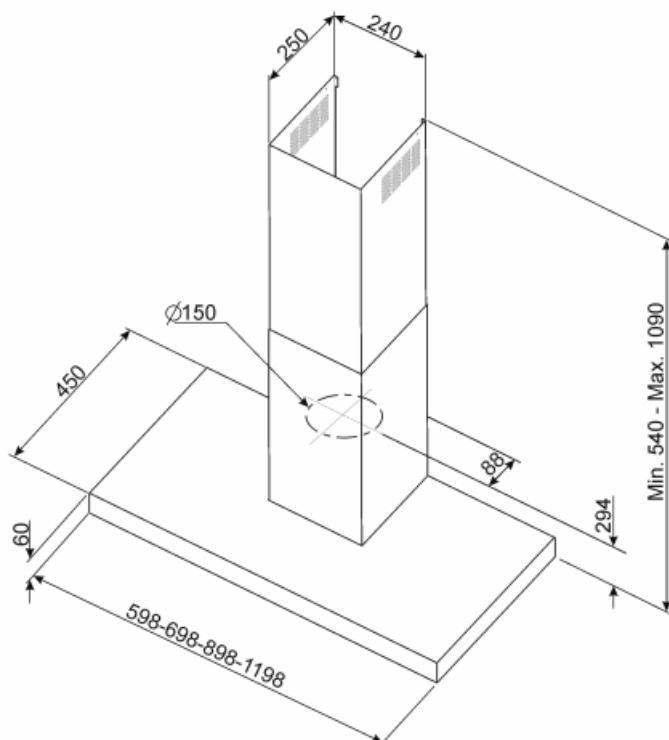

---

## Accessori non inclusi

---



### KITFC900

Charcoal filter. Kit 1 piece. High performances. Regenerable. To be whased after 3 months of use with hot water. To be changed after 3 years of use.

### KITFC999

Charcoal filter Kit 1 piece



### KITCMNKAT

Chimney extension dimension 241 \* 231 \* 810 T-shape hood KAT & KATE Stainless Steel

---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

