

# KATE600EX

Famiglia Cappa

**Tipologia** Decorativa murale

Design Piatta a T **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

**Codice EAN** 8017709235130

Larghezza cappa 60 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Colore serigrafia Nero Logo Serigrafato



150 mm

650 mm

### Comandi

Regolazione comandi Tasti

## Programmi / Funzioni

N° velocità 3

### Caratteristiche Tecniche





2 N° di luci N° di filtri Tipo di Luce **LED** Filtri antigrasso Alluminio

Potenza luce 2,5 W Diametro imbocco motore

Temperatura di Colore 3500 K

della luce (K)

Capacità massima 612 m<sup>3</sup>/h d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Distanza minima 500 mm Potenza motore

istallazione da piano 175 W

cottura elettrico

Valvola di non ritorno Sì

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	241	46

**SMEG SPA** 01/12/2025



Velocità 2	370	56
Velocità 3	590	67

### Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica

4	c	Ķ

Efficienza di consumo 77 kWh/a Emissione ponderata di 47 dBA potenza acustica alla annuale (AEC) velocità minima Classe di efficienza С (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 68 dBA Efficienza fuido 20,2 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del Efficienza di 76,1 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Portata d'aria misurata 336 m<sup>3</sup>/h Classe di efficienza di Α nella condizione di illuminazione (LEC) massima efficienza Efficienza di filtraggio 76 % (Qbep) grassi (GFE) Pressione d'aria 334 Pa Classe di efficienza misurata nella filtraggio grassi (GFEC) condizione di massima Portata d'aria alla 240 m<sup>3</sup>/h efficienza (Pbep) velocità minima (Qmin) Potenza elettrica 155 W Portata d'aria alla 581 m<sup>3</sup>/h assorbita nella velocità massima condizione di massima (Qmax) efficienza (Wbep) Potenza nominale del 5 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di<br/>collegamento elettrico180 WFrequenza50-60 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di<br/>alimentazione1500 mm


SMEG SPA 01/12/2025

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 68 dBA



# **Optionals Non Inclusi**

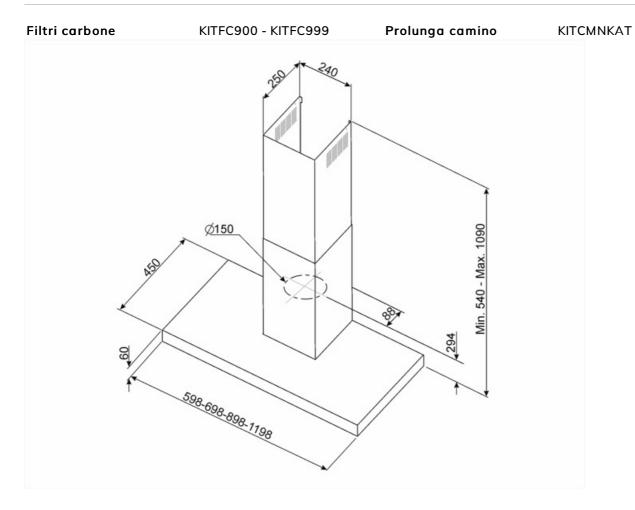

SMEG SPA 01/12/2025



## Accessori Compatibili



#### **KITCMNKAT**

Prolunga camino in acciaio inox per cappe KAT e KATE dimensioni 241\*231\*810



#### KITFC900

Filtro carboni attivi. Kit 1 pezzo. Alte prestazioni. Rigenerabile. Da lavare con acqua calda dopo 3 mesi di utilizzo. Da sostituire dopo 3 anni di utilizzo.

SMEG SPA 01/12/2025



## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

SMEG SPA 01/12/2025