

KATE600EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235130
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

2,5 W

Temperatura di Colore
della luce (K)

3500 K

Capacità massima
d'aspirazione in
modalità libera (P0)

612 m³/h

Potenza motore

175 W

N° di filtri

2

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco
motore

150 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura gas

650 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura elettrico

500 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	241	46

Velocità 2	370	56
Velocità 3	590	67

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

		
Efficienza di consumo annuale (AEC)	77 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) 47 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) 68 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	20,2	Fattore di aumento del tempo (F) 1,3
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) 336 m ³ /h
Efficienza di illuminazione (LE)	76,1 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) 334 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) 155 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) 5 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 381 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	240 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 68 dBA
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	581 m ³ /h	

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	180 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		


Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC900 - KITFC999

Prolunga camino

KITCMNKAT

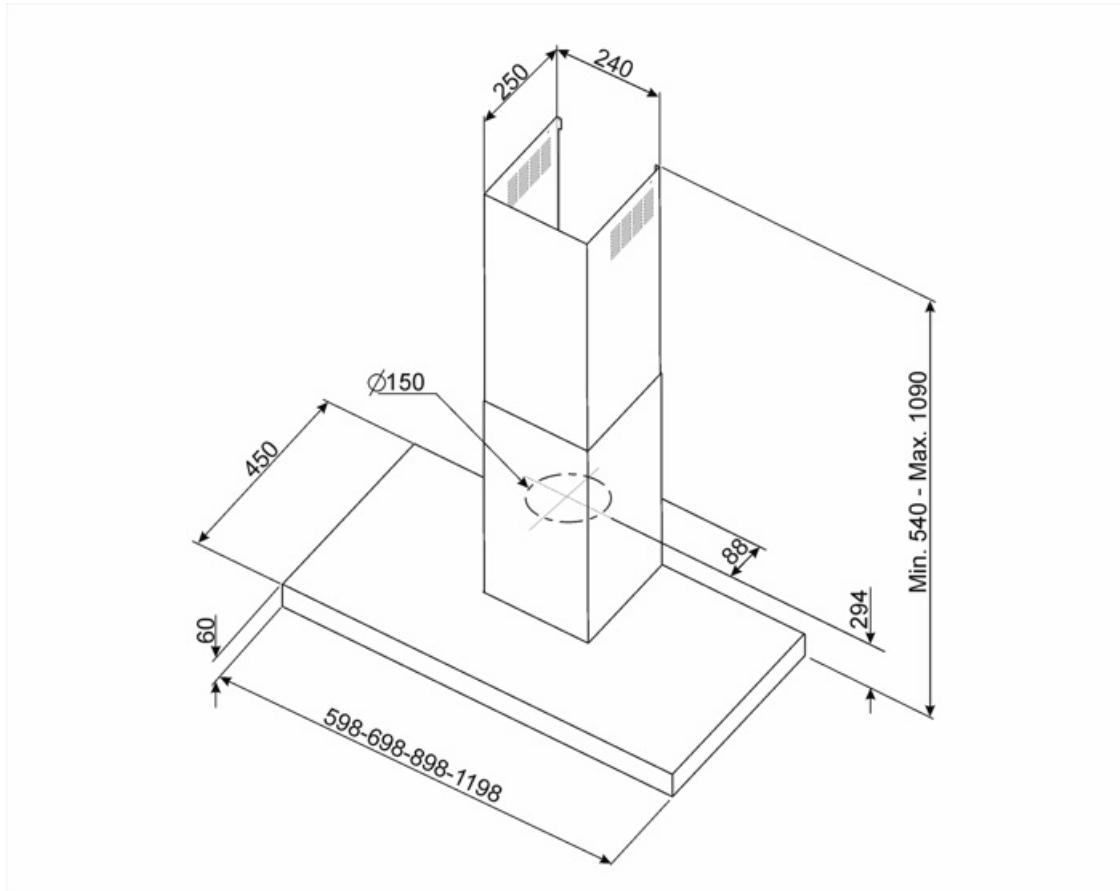

Accessori Compatibili



KITCMNKAT

Prolunga camino in acciaio inox per
cappe KAT e KATE dimensioni
241*231*810



KITFC900

Filtro carboni attivi. Kit 1 pezzo. Alte
prestazioni. Rigenerabile. Da lavare
con acqua calda dopo 3 mesi di
utilizzo. Da sostituire dopo 3 anni di
utilizzo.

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.