

KATE600EX

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Finisaj

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709235130

60 cm

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Black

Silk screen



Comenzi

Setare control

Butoane

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

2,5 W

Scara temperaturii
culorii deschise (K)

3500 K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

612 m³/h

Putere motor

175 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	241	46
Viteza 2	370	56

Viteza 3	590	67
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	77 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	68 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	20,2	Factor de creștere a timpului (F)	1,3
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	336 m³/h
Eficiența iluminării (LE)	76,1 lux/W	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	334 Pa
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	155 W
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	76 %	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	381 lux
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	240 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	68 dBA
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	581 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	180 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available No


Accesorii opționale

Filtru de cărbune
Telecomandă

KITFC900 - KITFC999
No

Extensie coș de fum
leșire aerisire

KITCMNKAT
No

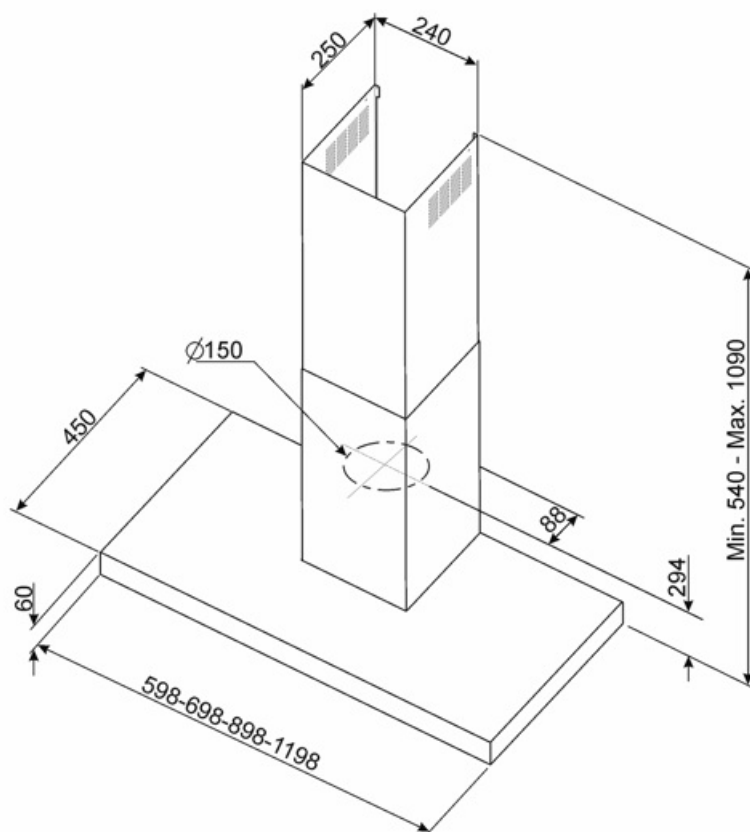


Compatible Accessories



KITCMNKAT

Extensie coș Dimensiune 241x231x810
Hotă în formă de T KAT & KATE Oțel
inoxidabil



KITFC900

Filtru de cărbune Kit 1 bucată De înaltă
performanță lavabil

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

