

# KATE600EX

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709235130
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





## Управление

Управление	Кнопки
------------	--------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	2,5 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	3500 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	612 м <sup>3</sup> /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	175 Вт	Обратный клапан	Да

<p><b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b></p>	<p><b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b></p>
--	---

1-я скорость	241	46
2-я скорость	370	56
3-я скорость	590	67

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	77 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	20,2	Коэффициент увеличения времени	1,3
Класс гидродинамической эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	336 м³/ч
Эффективность освещения	76,1 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	334 Pa
Класс эффективности освещения	A	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	155 Вт
Жироулавливающая эффективность	76 %	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Средняя освещенность варочной поверхности	381 lux
Производительность на минимальной скорости	240 м³/ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	581 м³/ч		

## Электрическое подключение


Номинальная мощность	180 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITFC900 - KITFC999	Расширение дымохода	KITCMNKAT
-----------------	---------------------	---------------------	-----------

Пульт дистанционного управления No

Диаметр воздуховода No

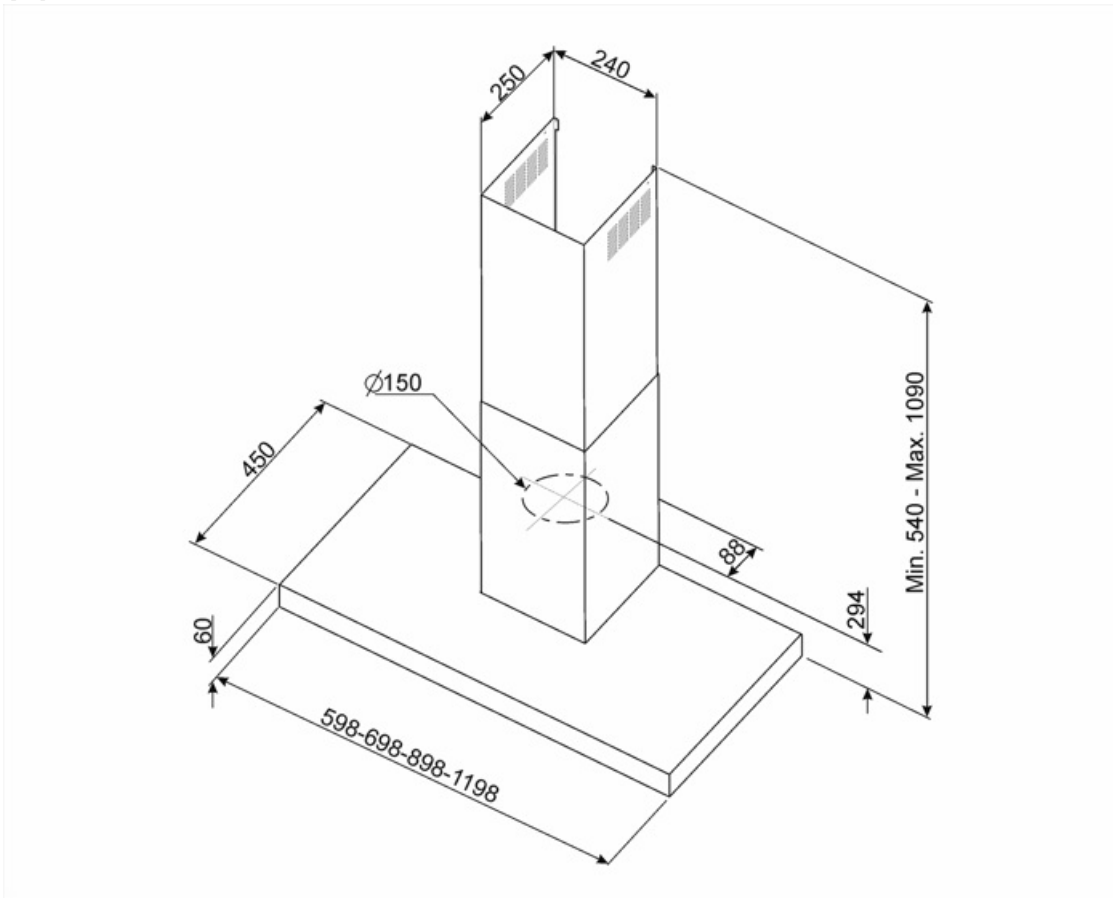

---


## Совместимые Аксессуары

---



### К1ТСМНКАТ

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм  
Нержавеющая сталь Для Т-образных  
вытяжек КАТ & КАТЕ



### К1ТFC900

Угольный фильтр 1 штука

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.