

# KATE600EX

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Т-образная вытяжка
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>EAN-код</b>	8017709235130
<b>Ширина (мм)</b>	60 см
<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Цвет шелкографии</b>	Черный
<b>Логотип</b>	Шелкография



## Управление

<b>Управление</b>	Кнопки
-------------------	--------

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
-----------------------------	---

## Технические характеристики



<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество фильтров</b>	2
<b>Тип подсветки</b>	LED	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий
<b>Мощность ламп подсветки</b>	2,5 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	3500 K	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм
<b>Максимальная производительность</b>	612 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	500 мм
<b>Мощность мотора</b>	175 Вт	<b>Обратный клапан</b>	Да

	<b>Максимальная производительность [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]</b>
1-я скорость	241	46

2-я скорость	370	56
3-я скорость	590	67

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	77 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	20,2	Коэффициент увеличения времени (F)	1,3
Класс гидродинамической эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	336 м <sup>3</sup> /ч
Эффективность освещения (LE)	76,1 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	334 Pa
Класс эффективности освещения	A	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	155 Вт
Жироулавливающая эффективность (GFE)	76 %	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	381 lux
Производительность на минимальной скорости	240 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	581 м <sup>3</sup> /ч		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	180 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

## Дополнительные аксессуары


Угольный фильтр KITFC900 - KITFC999      Расширение дымохода KITCMNKAT

Пульт дистанционного  
управления

No

Диаметр воздуховода

No

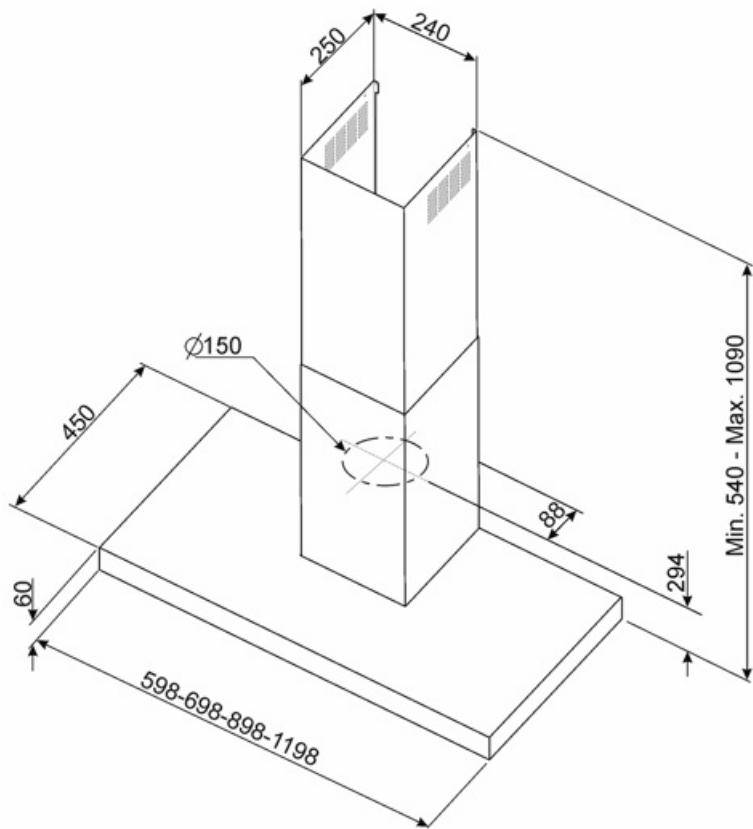

## Совместимые Аксессуары



### KITCMNKAT

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм  
Нержавеющая сталь Для Т-образных  
вытяжек KAT & KATE



### KITFC900

Угольный фильтр 1 штука

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



<sup>a</sup>  
<sub>b</sub>



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.