

# KATE600EX

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709235130
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





## Управление

Управление	Кнопки
------------	--------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	2.5 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	3500 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	612 м <sup>3</sup> /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	175 Вт	Обратный клапан	Да

<p><b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b></p>	<p><b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b></p>
--	---

1-я скорость	241	46
2-я скорость	370	56
3-я скорость	590	67

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	77 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	47 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	C	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	68 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	20.2	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	1.3
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	C	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	336 м <sup>3</sup> /ч
<b>Эффективность освещения</b>	76.1 lux/W	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	334 Pa
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности</b>	155 Вт
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	76 %	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	5 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	381 lux
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	240 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	68 дБ(А)
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	581 м <sup>3</sup> /ч		

## Электрическое подключение


<b>Номинальная мощность</b>	180 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1500 мм
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50-60 Гц		

## Дополнительные аксессуары

<b>Угольный фильтр</b>	KITFC900 - KITFC999	<b>Расширение дымохода</b>	KITCMNKAT
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

Пульт дистанционного управления No

Диаметр воздуховода No

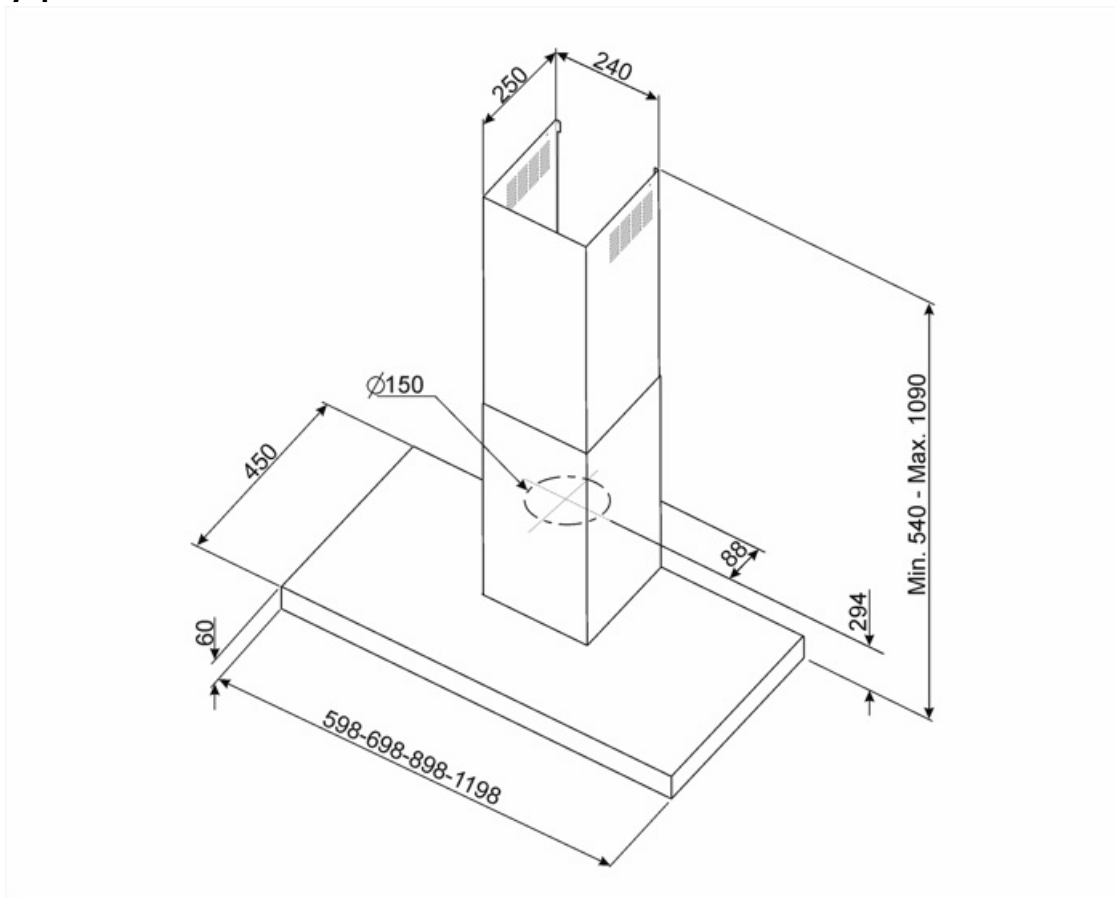

---

## Совместимые Аксессуары

---



### К1ТСМНКАТ

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм  
Нержавеющая сталь Для Т-образных  
вытяжек КАТ & КАТЕ



### К1ТFC900

Угольный фильтр 1 штука

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

