

# KATE900CEX

<b>Famille</b>	Hotte
<b>Type de hotte</b>	Hotte décorative murale
<b>Design</b>	Box
<b>Type d'aspiration</b>	Evacuation
<b>Matériau</b>	Inox
<b>Type d'inox</b>	Brossé
<b>Code EAN</b>	8017709255060
<b>Largeur hotte</b>	90 cm
<b>Esthétique</b>	Universel
<b>Couleur</b>	Inox
<b>Finition</b>	Satiné
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Noir
<b>Logo</b>	Sérigraphié



## Commandes

<b>Type de commandes</b>	Touches
--------------------------	---------

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de vitesses</b>	3
---------------------------	---

## Technologie



<b>Nombre de lampes</b>	2	<b>Filtres anti-graisses</b>	Aluminium
<b>Type d'éclairage</b>	LED	<b>Filtres charbon fournis</b>	Oui
<b>Puissance de l'éclairage</b>	2.5 W	<b>Témoin de remplacement des filtres</b>	Oui
<b>Température de Couleur de la lumière (K)</b>	3500 K	<b>Diamètre de sortie du moteur</b>	150 mm
<b>Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)</b>	612 m³/h	<b>Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz</b>	650 mm
<b>Puissance du moteur</b>	175 W	<b>Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique</b>	500 mm
<b>Nombre de filtres</b>	3	<b>Clapet anti-retour</b>	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	241	46
Vitesse 2	370	56
Vitesse 3	590	68

## Performance / Etiquette Energétique

		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	77 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 47 dBA
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 68 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	20.2	Facteur d'augmentation du temps (F) 1.3
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 336 m³/h
Efficacité lumineuse (LE)	76.1 lux/W	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 334 Pa
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 155 W
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Puissance nominale du système d'éclairage 5 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 381 lux
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé 68 dBA
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h	

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	180 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

## Options non incluses

Filtres à charbon	No
-------------------	----

Télécommande


No

Kit extension de  
cheminée

KITCMNKAT

Sortie moteur

No

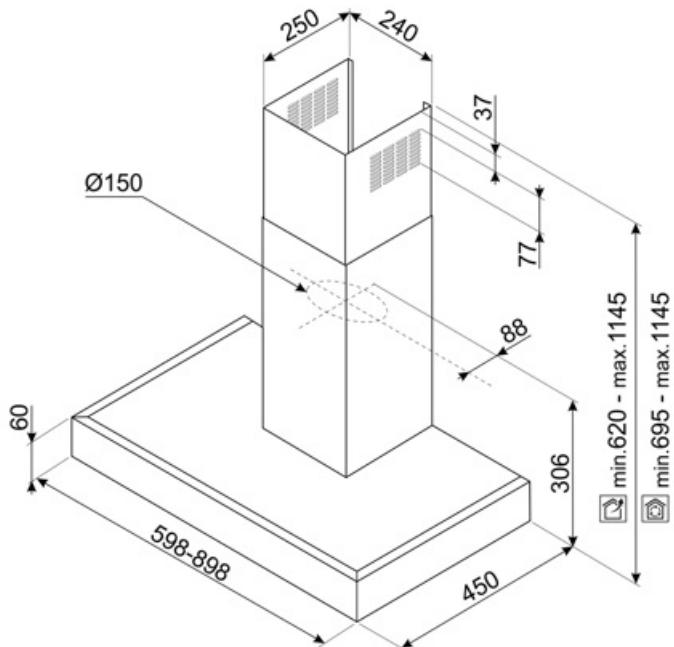

---

## Accessoires Compatibles

---



**KITCMNKAT**

Extension de la cheminée Dimensions  
241 x 231 x 810 mm Pour hottes  
pyramidales KAT & KATE Inox



**KITFC900**

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
Kit 1 pièce



**KITFC999**

Filtre charbon Kit 1 pièce

## Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.