

# KATE900EX

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural Diseño Forma de T Filtración Extracción Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709235147 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Regulación de mandos **Botones** 

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

### Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz **LED** Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 2,5 W Diámetro embocadura 150 mm

Escala de temperatura 3500 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 612 m<sup>3</sup>/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

encimera de gas

Distancia mínima de la

Distancia mínima de la

650 mm

500 mm

encimera eléctrica

motor

Potencia motor 175 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	241	46
Velocidad 2	370	56

**SMEG SPA** 08/12/2025



Velocidad 3	590	67
----------------	-----	----

### Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 77 kWh/a Emisiones sonoras en el 47 dBA aire ponderadas por el (AEChood)

valor A en su ajuste Clase eficiencia C mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin)

Eficiencia 20,2 Emisiones sonoras en el 68 dBA Fluidodinámica (FDE)

aire ponderadas por el Clase de eficiencia C valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC)

máximo de utilización Clase de eficiencia de 76,1 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE)

Factor aumento de 1,3 Eficiencia de iluminación A tiempo (F)

(LEC) Caudal de aire medido

336 m<sup>3</sup>/h Eficiencia de filtrado de 76 % en el mejor punto de grasa (GFE) eficiencia (Qbep)

Clase de eficiencia de C Presión de aire medida 334 Pa

filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 240 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep)

velocidad mínima Entrada de potencia 155 W (Qmin) eléctrica medida en el

Flujo de aire a la 581 m<sup>3</sup>/h mejor punto de máxima potencia eficiencia (Wbep) (Qmax)

Potencia normal sistema 5 W de luz (WI)

Iluminación media sobre 381 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia 68 dBA acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de 180 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm


Tensión 220-240 V alimentación

Opcionales no incluidos

Extensión caña Filtro de carbón KITFC900 - KITFC999 **KITCMNKAT** 

**SMEG SPA** 08/12/2025



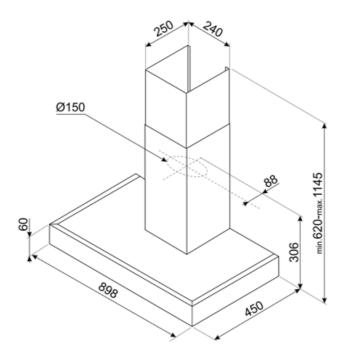

SMEG SPA 08/12/2025



# **Accesorios Compatible**



#### **KITCMNKAT**

Chimney extension dimension 241 \* 231 \* 810 T-shape hood KAT & KATE Stainless Steel



KITFC900

SMEG SPA 08/12/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 08/12/2025