

KATE900EX

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Hood |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | T flat |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709235147 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |



Küllem

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Design család | Univerzális | Serigraphy colour | Black |
| Szín | Rozsdamentes acél | Logo | Silk screen |
| Felületkezelés | Szatén | | |

Kezelő elemek

| | |
|------------------|--------|
| Vezérlőbeállítás | Gombok |
|------------------|--------|

Programok / Funkciók

| | |
|------------------|---|
| Sebességek száma | 3 |
|------------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| | | | |
| Lámpák száma | 2 | Szűrők száma | 3 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Fényerősség | 2.5 W | Szellőzőnyílás | 150 mm |
| Világos színhőmérsékleti skála (°K) | 3500 °K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kimenet maximális kapacitása | 612 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 500 mm |
| Motorteljesítmény | 175 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 241 | 46 |
| 2. sebességfokozat | 370 | 56 |
| 3. sebességfokozat | 590 | 67 |

Teljesítmény / Energiacímke




| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 77 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) | 47 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EGK) | C | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 68 dBA |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) | 20,2 | Időnövekedési tényező (F) | 1,3 |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | C | Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) | 336 m ³ /h |
| Világításhatékonyság (LE) | 76,1 lux/W | Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) | 334 Pa |
| Világításhatékonysági osztály (LEC) | A | Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) | 155 W |
| Zsírszűrő hatékonyság (GFE) | 76 % | A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) | 5 W |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) | C | Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 381 lux |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) | 240 m ³ /h | Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) | 68 dBA |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) | 581 m ³ /h | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 180 W | Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Feszültség | 220-240 V | Tápkábel hossza | 1500 mm |

Opcionális tartozékok

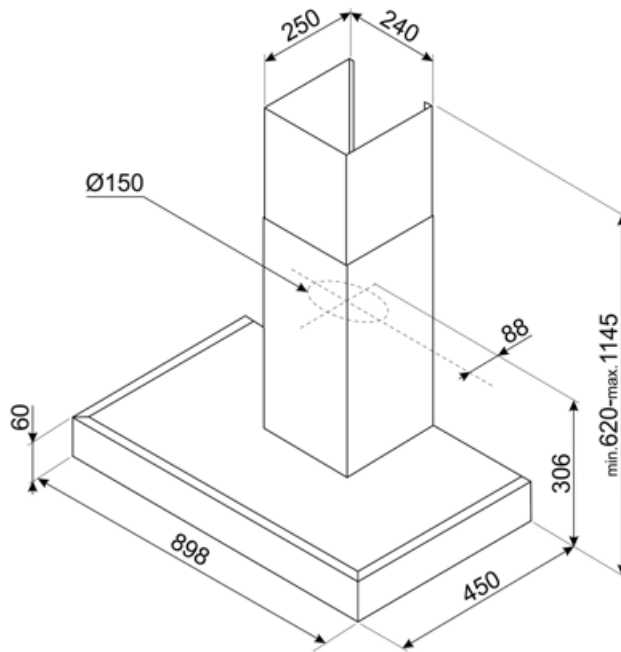

Not included accessories



KITFC900

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db Nagy teljesítményű, mosható



KITCMNKAT

Kürtő hosszabbító, mérete 241 * 231 * 810 T-alakú páraelszívó KAT & KATE rozsdamentes acél

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.