

КАТЕ900ЕХ

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709235147
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





Управление

Управление	Кнопки
------------	--------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	2.5 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3500 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	612 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	175 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	241	46

2-я скорость	370	56
3-я скорость	590	67

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	77 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	47 дБ(A)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	68 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	20.2	Коэффициент увеличения времени (F)	1.3
Класс гидродинамической эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	336 м ³ /ч
Эффективность освещения (LE)	76.1 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	334 Pa
Класс эффективности освещения	A	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	155 Вт
Жироулавливающая эффективность (GFE)	76 %	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	381 lux
Производительность на минимальной скорости	240 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(A)
Производительность на максимальной скорости	581 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	180 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITFC900 - KITFC999	Расширение дымохода	KITCMNKAT
Пульт дистанционного управления	No	Диаметр воздуховода	No

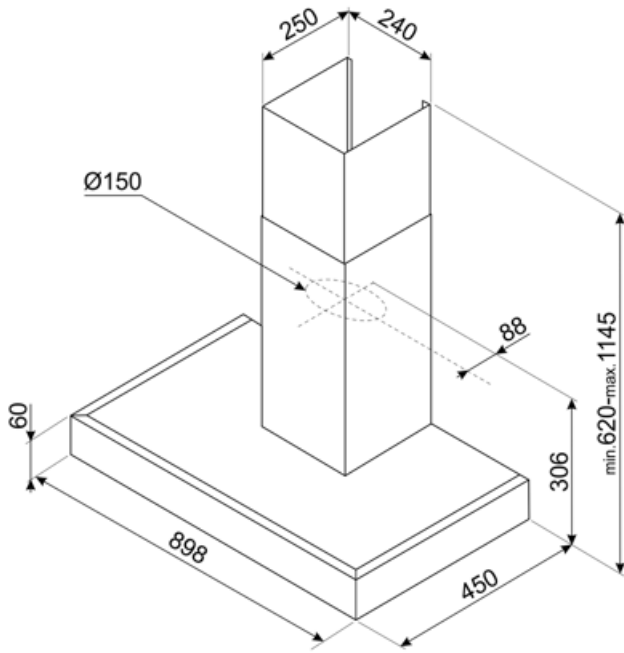


Совместимые Аксессуары



К1ТСМНКАТ

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм
Нержавеющая сталь Для Т-образных
вытяжек КАТ & КАТЕ



К1ТFC900

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.