# KATE900EX

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Вытяжка настенная |
| **Дизайн** | Т-образная вытяжка |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Материал** | Нержавеющая сталь |
| **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709235147 |
| **Ширина (мм)** | 90 см |
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь |
| **Отделка** | Матовая |
| **Цвет шелкографии** | Черный |
| **Логотип** | Шелкография |



## Управление

| | |
|---|---|
| **Управление** | Кнопки |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 3 |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Количество ламп подсветки** | 2 |
| **Тип подсветки** | Светодиодный |
| **Мощность ламп подсветки** | 2,5 Вт |
| **Шкала цветовой температуры света (°K)** | 3500 K |
| **Максимальная производительность** | 612 м³/ч |
| **Мощность мотора** | 175 Вт |

| | |
|---|---|
| **Количество фильтров** | 3 |
| **Жироулавливающие фильтры** | Алюминий |
| **Диаметр воздуховода** | 150 мм |
| **Мин. расстояние от газовой варочной панели** | 650 мм |
| **Мин. расстояние от электрической варочной панели** | 500 мм |
| **Обратный клапан** | Да |

| **Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]** | **Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 241 | 46 |
| 2-я скорость | 370 | 56 |
| 3-я скорость | 590 | 67 |

## Производительность/ Энергопотребление



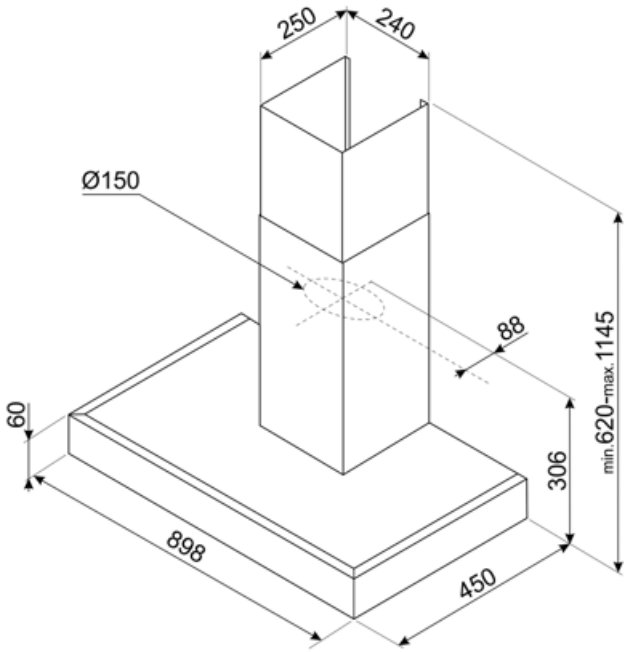
| | |
|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 77 кВт/год |
| **Класс энергоэффективности** | C |
| **Гидродинамическая эффективность** | 20,2 |
| **Класс гидродинамической эффективности** | C |
| **Эффективность освещения** | 76,1 lux/W |
| **Класс эффективности освещения** | A |
| **Жироулавливающая эффективность** | 76 % |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | C |
| **Производительность на минимальной скорости** | 240 м³/ч |
| **Производительность на максимальной скорости** | 581 м³/ч |
| **Акустическое давление на минимальной скорости** | 47 дБ(A) |
| **Акустическое давление на максимальной скорости** | 68 дБ(A) |
| **Коэффициент увеличения времени** | 1,3 |
| **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 336 м³/ч |
| **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 334 Pa |
| **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 155 Вт |
| **Номинальная мощность системы освещения** | 5 Вт |
| **Средняя освещенность варочной поверхности** | 381 lux |
| **Максимальный уровень шума** | 68 дБ(A) |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 180 Вт |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Частота тока** | 50-60 Гц |
| **Длина электрического кабеля** | 1500 мм |
| **Тип электрической вилки** | Нет |

## Дополнительные аксессуары

| | |
|---|---|
| **Угольный фильтр** | KITFC900 - KITFC999 |
| **Пульт дистанционного управления** | No |
| **Расширение дымохода** | KITCMNKAT |
| **Диаметр воздуховода** | No |


250
240
Ø150
88
60
306
min.620~max.1145
898
450

## Совместимые Аксессуары



**KITCMNKAT**

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм Нержавеющая сталь Для T-образных вытяжек KAT & KATE



**KITFC900**

Угольный фильтр 1 штука

# Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

