KBCT900XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709287856
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	24 hours
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סוג נורה	LED	**מחוון החלפת מסנן**	כן
הספק נורה	1.3 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm
הספק מנוע	230 W	**שסתום אל-חזור**	כן
מס' מסננים	3		

IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

אביזרים כלולים



הפחתת צינור	כן	**מסנני פחם כלולים**	כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)**	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A		
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31.2	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)**	62 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A		
יעילות תאורה (LE)	60.0 lux/W	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)**	71 dBA
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A		
יעילות סינון שומן (GFE)	76.5 %	**מקדם הארכת זמן (F)**	0.9
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	**אינדקס יעילות אנרגטית**	52.0
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	265 m³/h	**קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)**	395 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	480 m³/h	**לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)**	451 Pa
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	713 m³/h	**מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)**	159 W
		צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
		הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	156 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	230 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	No	**מאריך ארובה**	No
שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

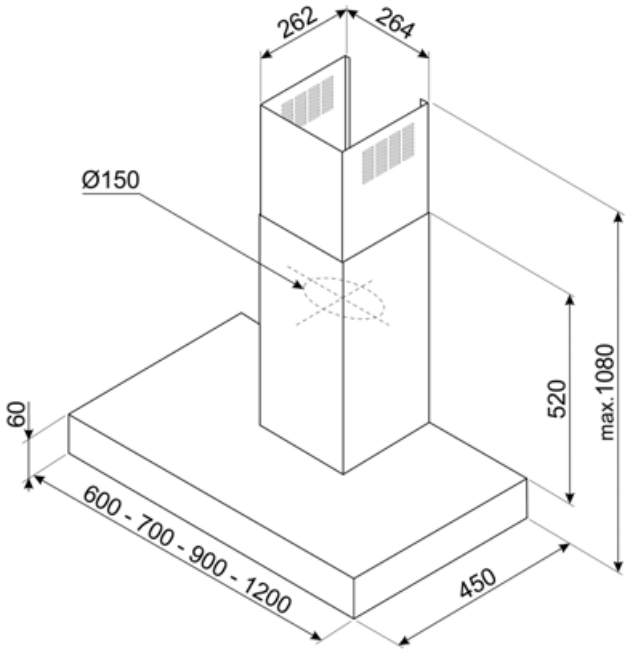


Compatible Accessories




KITCEKBT

מאריך ארובה, מידות 261.5 * 260 * 830 מ""מ מתאים לקולט אדים בצורת T KBT* ו-KBCT*, גובה מרבי 1380 מ""מ נירוסטה



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל דגמי KBT/KBCT. * ניתן לשטיפה במדיח כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 מ""מx245x(גובה 10



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.

A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.