

# KBCT900XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709287856
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen




## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1.3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע (K) תאורה	3000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m <sup>3</sup> /h
הספק מנוע	230 W
מס' מסננים	3

מסננים נגד שומן	אלומיניום
מחווך החלפת מסנן	כן
פתח אוורור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
שסתום אל-חזור	כן

IEC קצב הוצאה  
61591 [m<sup>3</sup>/h]

IEC רמת רעש  
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

## אביזרים כלולים



הפחתת צינור      כן      מסנני פחם כלולים      כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	60.0 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52.0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	76.5 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	159 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	156 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	713 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	230 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק

No  
No

מאריך ארוכה  
פתח אזור

No  
No

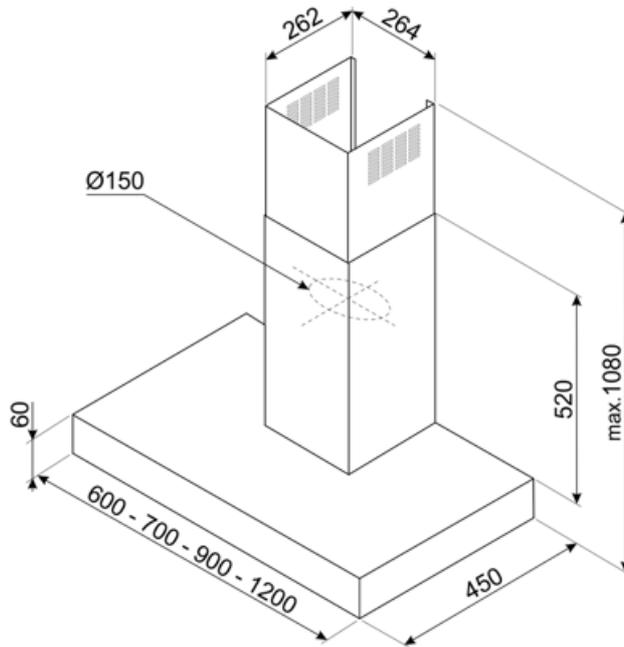


## Compatible Accessories




### KITCEKBT

מארז ארובה, מידות 830 \* 260 \* 261.5 מ"מ, מתאים לקולט אדים בצורת KBT\* ו-KBCT\*, גובה מרבי 1380 מ"מ נירוסטה



### KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש\* מתאים לכל ניתן לשטיפה במדיח \* KBT/KBCT. דגמי כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 מ"מ x 245 מ"מ x 10 מ"מ (גובה)

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.                  |
|  | A: מ D/G, עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים   |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית  |  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים  |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.  |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.   |