

KBCT900XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709287856
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1.3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע (K) תאורה	3000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m ³ /h
הספק מנוע	230 W
מס' מסננים	3

מסננים נגד שומן	אלומיניום
מחווך החלפת מסנן	כן
פתח אוורור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
שסתום אל-חזור	כן

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC רמת רעש
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

אביזרים כלולים



הפחתת צינור כן מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	60.0 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52.0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	395 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	76.5 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	159 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	265 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	480 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	156 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	713 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	230 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

No
No

מארז ארובה
פתח אורז

No
No

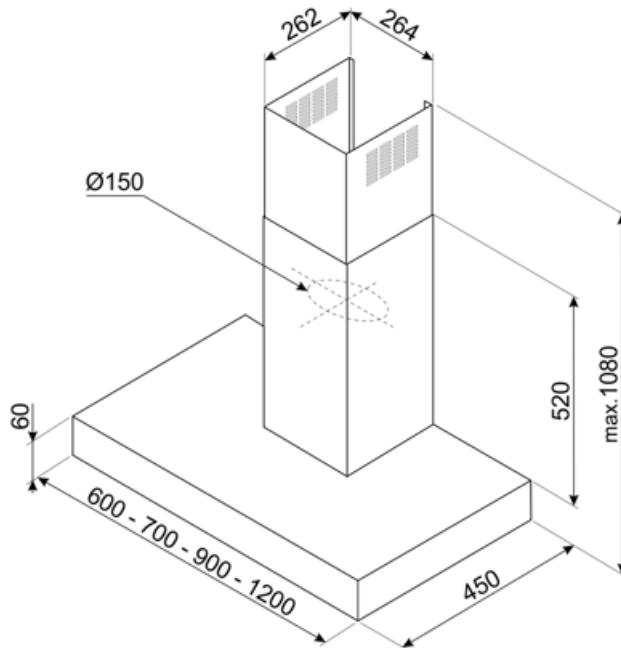

Compatible Accessories




KITCEKBT

מארז ארובה, מידות 830 * 260 * 261.5 מ"מ
1- KBT* T מ"מ מתאים לקולט אדים בצורת
גובה מרבי 1380 מ"מ נירוסטה, KBCT*



KITFCKBT









1 pcs di filtro a carboni attivi per i
modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל
ניתן לשטיפה במדיח * KBT/KBCT. דגמי
כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של
עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5
10 מ"מ x 245 מ"מ (גובה)

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | A: מ D/G, עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית |  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |