

KBCT900XE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
T שטוח
הוצאה
כך
נירוסטה
מוברש
8017709287856
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית


פונקציית מסנן אוויר 24 שעות

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 1,3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע 3000 °K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית 730 m³/h

מסננים נגד שומן אלומיניום
מסנני פחם כלולים כך
מחוון החלפת מסנן כך
פתח אורור 150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm

מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 500 mm
שסתום אל-חזור כן

הספק מנוע 230 W
מס' מסננים 3

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים

A			
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31,2	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,22 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,9
יעילות תאורה (LE)	60,0 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	52,0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	395 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	76,5 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	159 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	265 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	156 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	480 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	713 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)		


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי
מתח


230 W
220-240 V

תדר (Hz)
אורך כבל חשמל

50-60 Hz
1000 mm

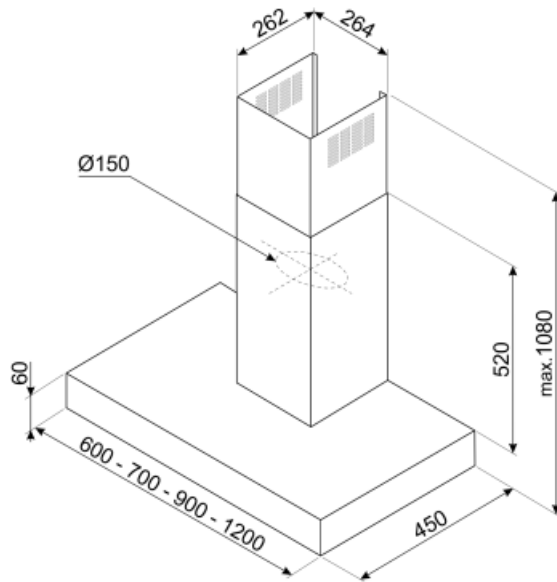

Not included accessories




KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITCEKBT









מארזך ארובה, מידות 830 * 260 * 261.5
ו-KBT* T מ"מ מתאים לקולט אדים בצורת
גובה מרבי 1380 מ"מ נירוסטה, KBCT*



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל
ניתן לשטיפה במדיח * KBT/KBCT. דגמי
כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של
עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5
10 מ"מ x 245 מ"מ (גובה)

Symbols glossary (TT)

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24. שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים
	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		גוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים גורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.