

KBCT900XE




| | |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | T-Shape |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709287856 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Felületkezelés | Szatén |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek

| | |
|----------|---------------------|
| Vezérlés | Elektronikus gombok |
|----------|---------------------|

Program/Funkciók

| | |
|------------------------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
| Intenzív sebesség |  |
| 24 órás szellőztetés funkció |  |
| Időbeállítási lehetőségek |  |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma | 2 | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás típusa | LED | Szűrőcsere figyelmeztetés | Igen |
| Világítás teljesítménye | 1,3 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 3000 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 730 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 500 mm |
| Motorteljesítmény | 230 W | Visszacsapó szelep | Igen |
| Szűrők száma | 3 | | |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 265 | 47 |
| 2. sebességfokozat | 360 | 55 |
| 3. sebességfokozat | 480 | 62 |
| Intenzív sebesség | 713 | 72 |

Mellékelt tartozékok



| | | | |
|------------|------|-----------------------------|------|
| Csőszűkítő | Igen | Aktívszén-szűrők mellékelve | Igen |
|------------|------|-----------------------------|------|

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 54 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 46 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 62 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 31,2 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 71 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időtartam-növelő tényező (F) | 0,9 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 60,0 lux/W | Energihatékonysági mutató | 52,0 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 395 m ³ /h |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 76,5 % | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 451 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | C | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 159 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 265 m ³ /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 3 W |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 480 m ³ /h | | |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 713 m ³ /h | | |


| | |
|--|---------|
| Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 156 lux |
| Zajtelszámítási szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 62 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 230 W | Tápkábel hossza | 1000 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

Opcionális tartozékok

| | | | |
|-----------------|----|-------------------|----|
| Aktívszén-szűrő | No | Kürtő hosszabbító | No |
| Távírányító | No | Kivezető nyílás | No |

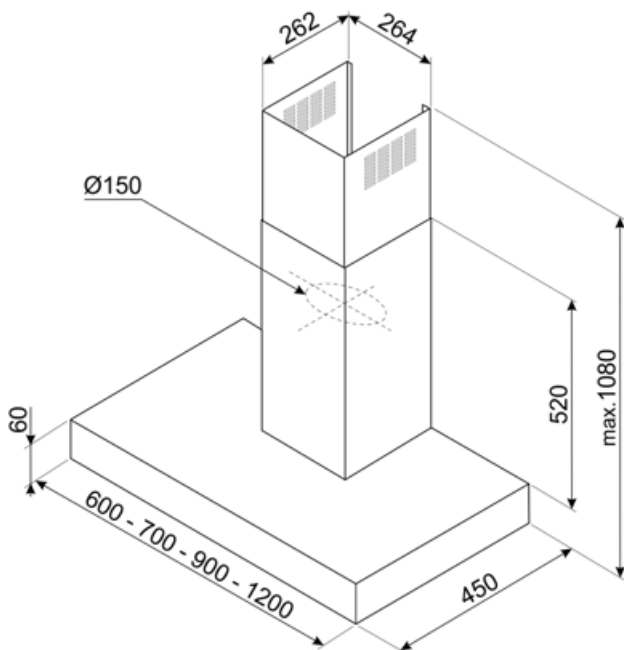

Compatible Accessories



KITCEKBT

Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 * 260 * 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT * és KBCT *, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



KITFCKBT









1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | A: Energiahatékonysági osztály |
|  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben. |  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni. |
|  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |