KBCT900XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709287856
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	24
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	1.3 W
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K
Maksymalna objętość	730 m³/h
Moc silnika	230 W
Liczba filtrów	3

Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Średnica komina	150 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm
Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	265	47
Prędkość 2	360	55
Prędkość 3	480	62
Prędkość intensywna	713	72

Akcesoria w standardzie



Redukcja rury	Tak	**Filtry węglowe w komplecie**	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	54 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	46 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	62 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	31.2	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	71 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0.9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	60.0 lux/W	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	52.0
Klasa efektywności oświetlenia	A	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	395 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	76.5 %	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	451 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	159 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	265 m³/h	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	3 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	480 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	156 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	713 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	62 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	230 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1000 mm
Napięcie	220-240 V		
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Wtyczka**	Nie

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	No	**Przedłużenie komina**	No
Pilot zdalnego sterowania	No	**Wejście (silnik)**	No

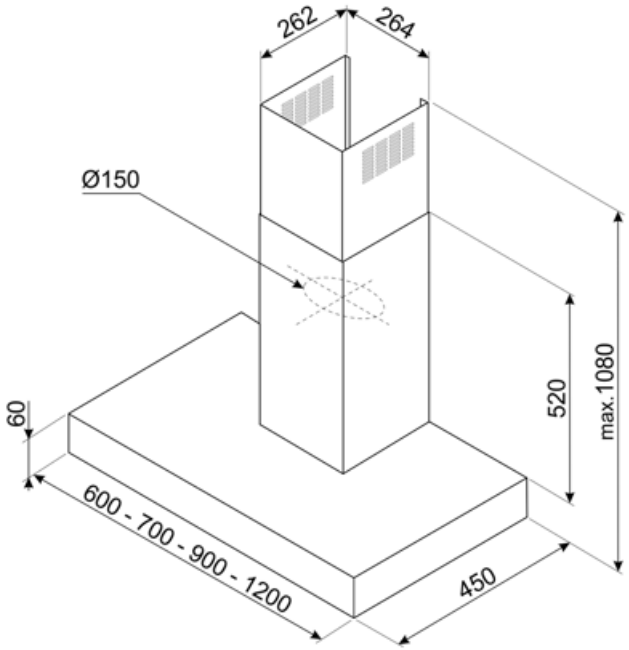


Kompatybilne Akcesoria




KITCEKBT

Przedłużenie komina, wymiary: 261,5x260x830 mm. Nadaje się do okapów w kształcie litery T - KBT/KBCT, maks. wysokość 1380 mm. Stal nierdzewna.



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Filtr węglowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.