KBT110BL

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Polerowana
Kod EAN	8017709358839
Szerokość	110 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Połysk
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	24 hours
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	2,5 W
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K
Maksymalna objętość	704 m³/h
Moc silnika	230 W
Liczba filtrów	3

Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Średnica komina	150 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm
Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	257	44
Prędkość 2	360	55
Prędkość 3	438	60
Prędkość intensywna	704	68

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	52 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	54 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	69,4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	257 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	463 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	704 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	44 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	60 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	68 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0,49
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51,7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	373 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	438 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	152,8 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2,6 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	141 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	68 dBA


Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V

Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
		Wtyczka	Nie

Wyposażenie opcjonalne


Filtr węglowy	No	**Przedłużenie komina**	No
Pilot zdalnego sterowania	No	**Wejście (silnik)**	No

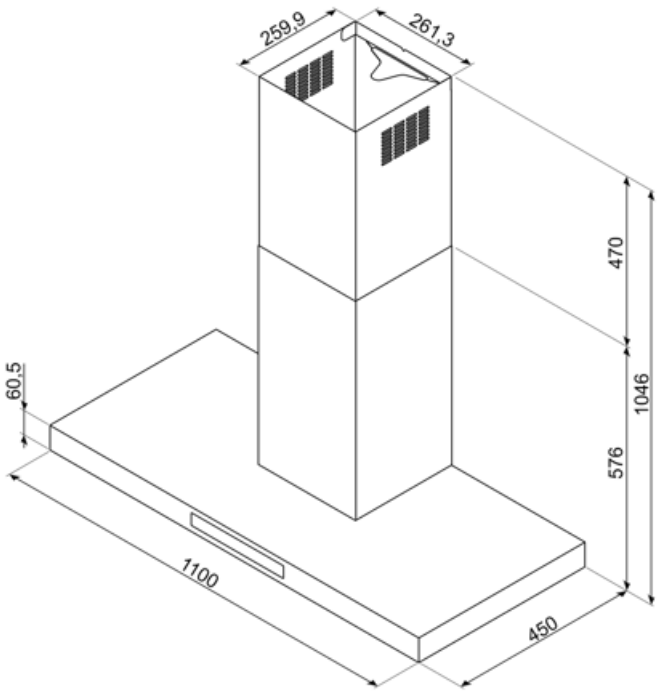

Kompatybilne Akcesoria




KITCEKBTMB



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT

Dostępne wersje kolorystyczne



KBT110XE

Kolor: Stal nierdzewna

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.