

KBT110BL

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Полірована
Код EAN	8017709358839
Ширина витяжки	110 см
Естетика	Універсальний
Колір	Чорний
Оздоблення	Глянцевий
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки
-------------------------	-------------------

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики



Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	2.5 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Максимальна продуктивність	704 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт
Кількість фільтрів	3

Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	257	44
2-га швидкість	360	55
3-тя швидкість	438	60
Інтенсивний режим	704	68

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	52 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	44 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	A	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	60 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	29.7	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	68 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0.49
Ефективність освітлення (LE)	54 lux/W	Клас енергоефективності	51.7
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	373 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	69.4 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	438 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	D	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	152.8 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	257 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2.6 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	463 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	141 lux
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	704 м³/ч	Максимальний рівень шуму	68 дБ(А)

Електричне підключення


Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Довжина електричного кабелю 1500 мм
Тип електричної вилки Ні

Опції

Вігульний фільтр No
Пульт керування No


Розширення димоходу No
Діаметр повітряпроводу No

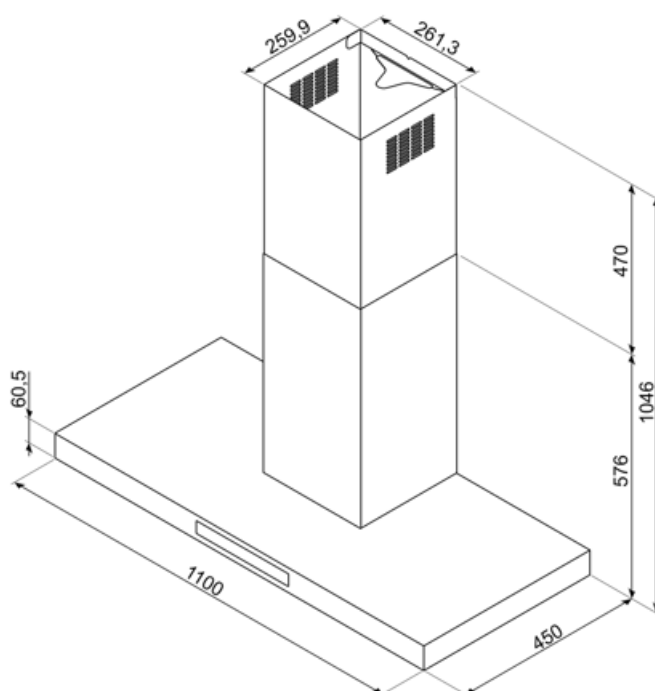

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей КВТ * /
КВСТ * - 1 шт.



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) подходит для всех моделей КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм

Alternative products



KBT110XE

Колір : Нержавіюча сталь

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.