KBT110BL

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Полірована
Код EAN	8017709358839
Ширина витяжки	110 см
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Глянцевий
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	2,5 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Максимальна продуктивність	704 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт
Кількість фільтрів	3
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	257	44
2-га швидкість	360	55
3-тя швидкість	438	60
Інтенсивний режим	704	68

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 52 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 29,7

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 54 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 69,4 %

Клас фільтрації (GFEC) D

Продуктивність на мінімальній швидкості 257 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 463 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 704 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 44 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 60 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) 68 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 0,49

Клас енергоефективності 51,7

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 373 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 438 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 152,8 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 2,6 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 141 lux


Максимальний рівень шуму 68 дБ(A)

Електричне підключення

Напруга	220-240 В	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Частота струму (Гц)	50-60 Гц	**Тип електричної вилки**	Hi

Опції


Вігульний фільтр	No	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

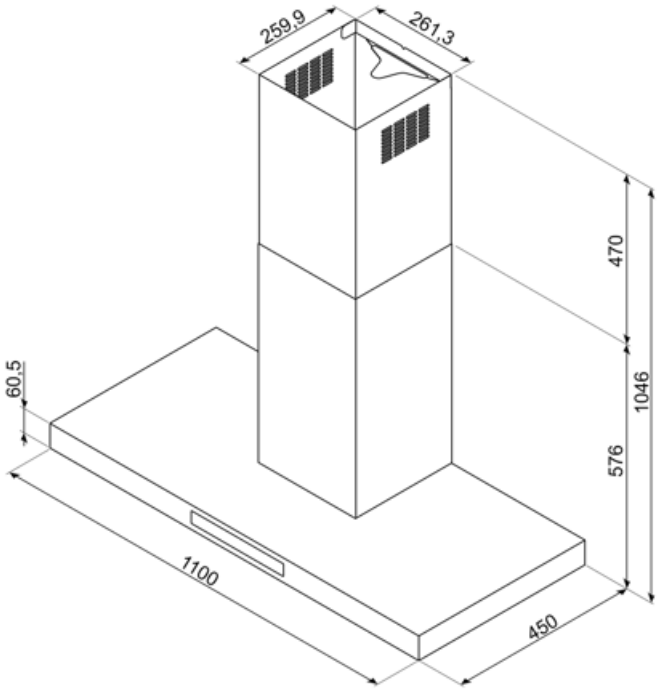

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Alternative products



KBT110XE

Колір : Нержавіюча сталь

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.