KBT1200XE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	T
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709286637
Πλάτος (mm)	120 cm
Αισθητική	Universal
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατινέ
Λογότυπος	Μεταξοτυπία



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Ηλεκτρονικά πλήκτρα

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2
Τύπος λαμπτήρων	Led
Ισχύς φωτός	1,3 W
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	3000 K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	610 m³/h
Ισχύς μοτέρ	230 W
Αριθμός φίλτρων	4

Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	650 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	251	48
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	345	56
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	454	62
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	690	72

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ.	Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	55 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	30,2
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	58,8 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	79,6 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	251 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	454 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	690 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	47 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	61 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	71 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52,1
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	387 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	452 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	161 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	3 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	153 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	72 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	230 W	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	1500 mm
Τάση	220-240 V		
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz	**Φις**	Όχι

Προαιρετικά αξεσουάρ

Φίλτρο άνθρακα	No	**Επέκταση καμινάδας**	No
Απομακρυσμένος έλεγχος	No	**Έξοδος εξαερισμού**	No

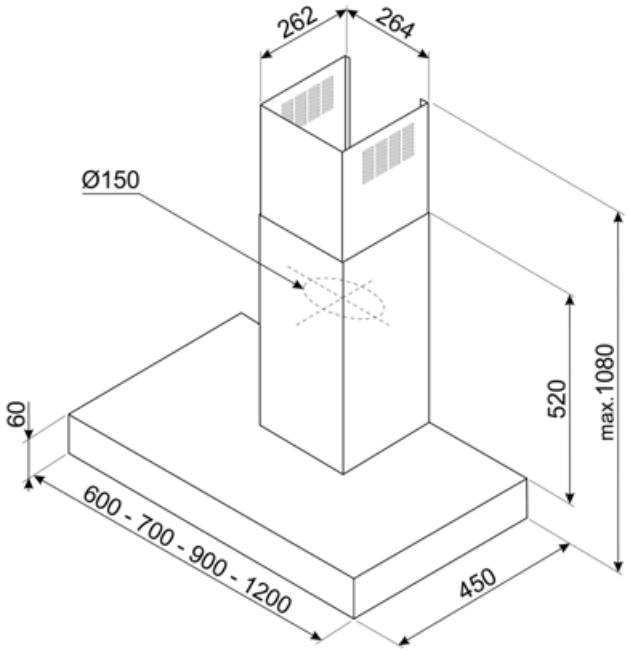


Compatible Accessories




KITCEKBT

Επέκταση καμινάδας, διαστάσεις 261,5 * 260 * 830 mm κατάλληλα για απορροφητήρα σχήματος T KBT* & KBCT*, μέγιστο ύψος 1380 mm Ανοξείδωτο



KITFCKBTR

1 τεμάχιο φίλτρου άνθρακα Regenerable* κατάλληλο για όλα τα μοντέλα KBT/KBCT. * Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων έως 12 φορές και να στεγνώσει στο φούρνο στους 90° το πολύ για 60 λεπτά. διάσταση 237,5(Y)x245x10 mm



KITFCKBT

1 τεμάχιο φίλτρου ενεργού άνθρακα για μοντέλα απορροφητήρα KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.



Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Energy efficiency class A



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.